

Cultivatorcombinatie

CD 300/400



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

CD 300 400

ZAAIBEDBEREIDING VOOR LICHTERE GRONDEN

De cultivatorcombinaties CD zijn geschikt voor de zaaibedbereiding van lichtere gronden. De cultivator is onder andere geschikt voor de voorjaarsbewerking van de wintervoor. Beide cultivatorcombinaties zijn een gunstig alternatief wanneer de intensievere bewerking door een rotorkoepel niet noodzakelijk is.


DE CULTIVATORCOMBINATIES CD300 EN CD400 BIEDEN U DE VOLGENDE VOORDELEN:

- Hoge werksnelheid en daardoor zeer daadkrachtig,
- Geringe onderhoudskosten,
- Combineerbaar met diverse KUHN-machines en toebehoren.

ROBUUSTE CONSTRUCTIE

Of het nu om een 3 meter of een 4 meter uitvoering gaat: op het punt robuustheid worden bij de cultivatorcombinaties CD geen uitzonderingen gemaakt. Doordat er gebruikt wordt gemaakt van dezelfde aanbouwbox als bij de rotorkoepels zijn deze machines geschikt voor hoge rijnsnelheid en intensief gebruik.



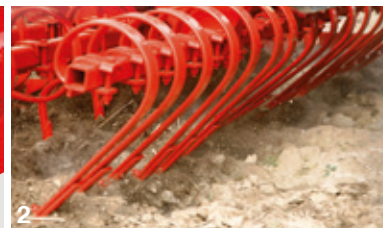

DIT MAAKT HET ONDERSCHIED!

1. DRIE RIJEN TANDEN

- De op verzoek leverbare uitvoering met drie rijen tanden is aan te bevelen wanneer er een bijzonder fijn-kruimelig zaaibed gewenst is.
- Een nog betere bewerking en gelijkmatige bodemdruk worden bereikt door het gebruik van dubbelluchtwielen en een frontpakker.
- Er is ook de mogelijkheid van 2 rijen tanden en een Hydraulisch instelbaar egalisatiebord aan de voorzijde (extra toebehoren)

2. VEELZIJDIGHEID DIE ZICH UITBETAALD

Talrijke toebehoren van de KUHN aftakasaangedreven machines kunnen ook op de cultivatorcombinatie CD aangebouwd worden: sporenwoelers, pakkerrol pk2, MAXI-pakkerrol of Packlinerrol en een hydraulische hef-inrichting. Een bijdrage voor grotere efficiency.



CULTIVATORCOMBINATIE VOOR UW KUHN-ZAAIMACHINE

De cultivatorcombinaties kunnen met alle mechanische zaaimachines PREMIA, INTEGRA en SITERA en pneumatische zaaimachines VENTA EC en LC gecombineerd worden. De INTEGRA zaaimachine kan met een afsteuning op de rol uitgerust worden, waardoor bij verandering van de werkdiepte van de tanden de dieptevoering van de zaaimachine niet versteld hoeft te worden.



Technische gegevens

Cultivatorcombinatie

	CD 300	CD 400
Werkbreedte (m)	3,00	4,00
Aantal tanden	2-rijige uitvoering: 19 3-rijige uitvoering: 24	2-rijige uitvoering: 25 3-rijige uitvoering: 32
Aanbouw	cat. 2 en (3*)	cat. 3 en (2*)
Gewicht (kg) met pakkerrol PK2	2-rijige uitvoering: 800 3-rijige uitvoering: 850	2-rijige uitvoering: 1175 3-rijige uitvoering: 1240
Gewicht (kg) met maxipakkerrol	2-rijige uitvoering: 825 3-rijige uitvoering: 880	2-rijige uitvoering: 1195 3-rijige uitvoering: 1260
Mogelijke rollen	Pakkerrol PK2, MAXI-pakkerrol of PACKLINER-rol, (MAXI-kooirol alleen voor combinaties met zaaimachine op hefinrichting)	
Werksnelheid (km/u)	5-14 (afhankelijk van de omstandigheden)	

*aanbouwpenen op verzoek leverbaar

Extra toebehoren CD: egalisatiebord voorzijde - sporenwoelers - aanbouwdelen voor zaaimachine INTEGRA - aanbouwdelen voor zaaimachine VENTA EC en LC - aanbouwset doorlopende as (met aslagers) voor de mechanische ventilatoraandrijving van de zaaimachine VENTA EC en LC - hydraulische hefinrichting achter - set delen voor de aanbouw van zijdelingse markeurs op de CD - Noodzakelijke hydraulische uitvoering van de trekker: 1 DW stuurventiel voor egalisatiebord.

Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

KUHN SAS

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

BELGIË - PACKO NV

8210 Zedelgem - 050/25.00.10 - 5590 Ciney - 083/61.14.74
www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND-REESINK Agri

Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575-599469 - Telefax: 0575-599451
www.reesinkagri.com - info@reesinkagri.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouw instructies. RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de tractor maximum toelaatbare totaal gewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.



Bekijk het YouTube-kanaal.



www.kuhn.com

Uw KUHN dealer:

U vindt KUHN ook op

