



Maaicombinaties

GMD 1023 F / GMD 1025 F / GMD 1011 / GMD 1030 / GMD 1051 TC
FC 1025 F / FC 1015 / FC 1030 / FC 1030 RA





Inhoudsopgave

04 - 05	Het assortiment maaiers en maaikneuzers	14 - 15	GMD serie 1023 F	30 - 31	FC 9330 RA
06 - 07	LIFT-CONTROL en non-stop systemen	16 - 21	GMD serie 1011	32 - 33	ISOBUS technologie
08 - 09	OPTIDISC ELITE: optimale maaikwaliteit	22 - 23	GMD serie 1051 TC	34 - 35	MyKUHN
10 - 11	KUHN-maaikneuzers	24 - 25	GMD 8730	36 - 39	Technische gegevens
12 - 13	GMD serie 1025 F - FC serie 1025 F	26 - 27	GMD serie 1030 - FC serie 1030		
		28 - 29	FC serie 1015		

GMD**FC**

Maaicombinaties

MAXIMALISEREN VAN DE OUTPUT. OPTIMALISERING VAN VOEDERGEWASSEN.

GMD-MAAIERS EN FC-MAAIKNIKSCHUDDERS HELPEN U OM UW DOELSTELLINGEN TE HALEN. BEDRIJVEN MOETEN IN KORTERE PERIODES GROTERE OPPERVLAKTES MAAIEN. ONDANKS DEZE UITDAGINGEN IS HET DOEL OM TOPKWALITEIT VOER TE OOGSTEN. DAT IS WAAROM HET ESSENTIEEL IS OM SNEL EN EFFECTIEF TE WERKEN. KUHN BIEDT U HOOGWAARDIGE, BETROUWBARE KWALITEITSMACHINES OM DEZE PRESTATIES TE BEHALEN.



DE BESTE VOEDERWAARDE BEREIKEN

De breedste schijvenmaaiers en maaiknikschudders van KUHN hebben diverse punten met elkaar gemeen, om kwalitatief hoogwaardig voer te oogsten: LIFT-CONTROL hydropneumatische maaibalkontlasting, OPTIDISC ELITE maaibalk, symmetrische verstelling van de maaiunits, etc.

DE REFERENTIE VOOR BETROUWBAARHEID

Van overbelastingsbeveiliging PROTECTADRIVE op de maaibalken en hydraulische obstakelbeveiliging... dit zijn de punten waarom KUHN de referentie in de markt is.

GMD

3123 F | 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 5251 TC | 8730 | 9530 | 10030

FC

3125 F | 3525 F | 3115 | 3515 | 8830 | 9530 | 10030 | 9330 RA

UW PERCEEL CONTOUREN...

Het hoofddoel is zo veel mogelijk melk en/of vlees te produceren uit het basisrantsoen. KUHN staat voor hoge kwaliteit voer, rijk aan energie en voedingsstoffen met minimale gewasvervuiling. De nieuwe GMD en FC triple maaiercombinaties zijn uitgevoerd met speciale functies voor, bodemaanpassing, maaikwaliteit en besparing graszode.



Flexibele frontmaaier die zich aanpast aan het land

Het frame van de GMD en FC 3125/3525 frontmaaier is uitgevoerd met geïntegreerde vering, hierdoor heeft de maaiunit een goede bodemaanpassing. Een neigingsbereik van 30° en een verticaal pendelbereik van 70 cm, met een constante druk op de bodem!

De pendelende maaiunit is de basis voor een groot pendelbereik.



Indrukwekkende serie achtermaaiers

De GMD en FC achtermaaiers hebben een zeer goede bodemaanpassing. Onderstaande kenmerken maken dit mogelijk:

- Grootpendelbereik van de maaiunits,
- hydraulische side-shift van 20 cm,
- een verticaal bereik van bijna 50 cm,
- neigingsbereik van + 13.3° tot -8.1° bij 50 cm overlap.

Indrukwekkende kenmerken, waardoor KUHN het mogelijk maakt uw ruwvoerwinning te verbeteren.



Smalle zwaden (optie)

Het zwad van de frontmaaiers kan gereduceerd worden van 1.00 tot 1.20 m, zo wordt voorkomen dat u met de trekkerwielen over het gemaaide zwad rijdt. Zo wordt gewas vervuiling verminderd.

Niets blijft ongemaaid

Voor een schone snede over de totale breedte, op hellingen of tijdens het maken van bochten, de maaiunits zijn uitgevoerd met een zijverstelling van 20cm om de overlap te vergroten tussen de voor en achtermaaiers. Afhankelijk van het model is er een overlap mogelijk van 30 tot 70 cm. Tijdens het maaien kan deze overlap versteld worden, dit is voordelig bij trekkers met een grote spoorbreedte of bij grote bandenmaat.

GMD 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 8730 | 9530 | 10030


FC 3125 F | 3525 F | 3115 | 3515 | 8830 | 9530 | 10030 | 9330 RA

LIFT-CONTROL EN NON-STOP SYSTEMEN:

Uw bedrijf dient winstgevend te zijn ondanks alle uitdagingen:

- Het weer
- Te maaien oppervlaktes
- Hogere eisen

U kunt de kwaliteit van uw ruwvoer vergroten door gebruik te maken van het LIFT-CONTROL systeem en de actieve NON-STOP obstakelbeveiliging.

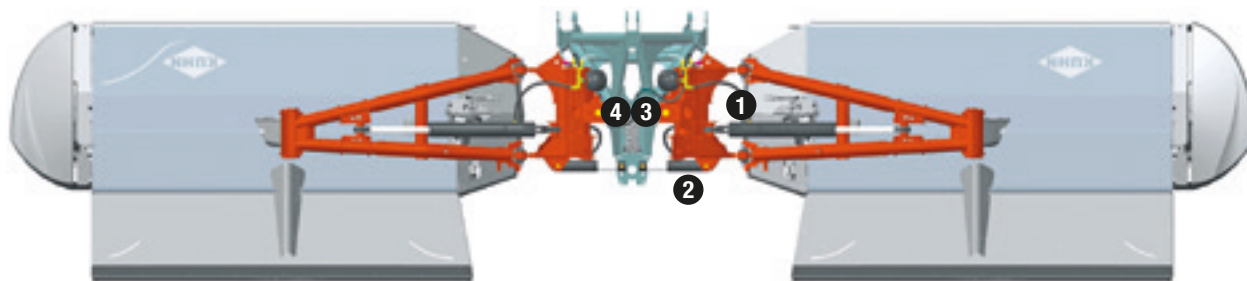

Het lift-control systeem: geniale techniek

Deze maaiers zijn uitgevoerd met het exclusieve gecombineerde systeem van LIFT-CONTROL met NON-STOP obstakelbeveiliging.

De maaier en de maaibalk passen zich aan de omstandigheden aan en zorgen voor een perfecte bodemvolgning:

- (1) Maai-unit ophangcilinder.
- (2) NON-STOP obstakelbeveiligingscilinder.
- (3) Draaipunt is centraal op de machine geplaatst (4).

De sleutel tot perfect ruwvoer!

Wist u dat u 89 €/ha per jaar aan krachtvoer kunt besparen, door vermindering voervervuiling van 4 tot 2%*? Met KUHN helpen wij u met het produceren van topkwaliteit ruwvoer.

Wij delen onze kennis voor het produceren van ruwvoer, onze jarenlange ervaring in de voederwinning geven wij graag aan u door. Wij voorzien u van advies om eerste klas voer te produceren.

We helpen u om de sterke punten van onze machines te begrijpen, te gebruiken en om een optimale kwaliteit van de voedergewassen te verkrijgen.

* Bron; Landwirtschaftskammer Weser-Ems (Niedersachsen).






Bodemaanpassing: precies en eenvoudig instellen

Vanuit de trekkercabine eenvoudig met de accumulators de bodemdruk aanpassen aan de wisselende omstandigheden. Wanneer de maaibalk over de bodem glijdt ondervindt deze weerstand, wanneer de weerstand toeneemt kan middels het LIFT-CONTROL systeem de bodemdruk verminderd worden.

Op plekken met een hogere bodemvochtigheid kan de bodemdruk sterk verminderd worden, om vervuiling te verminderen en de graszode te besparen. Slijtage wordt beperkt en op brandstofkosten bespaard. De bodemdruk kan worden vergroot onder droge omstandigheden voor een beter contact met de graszode.

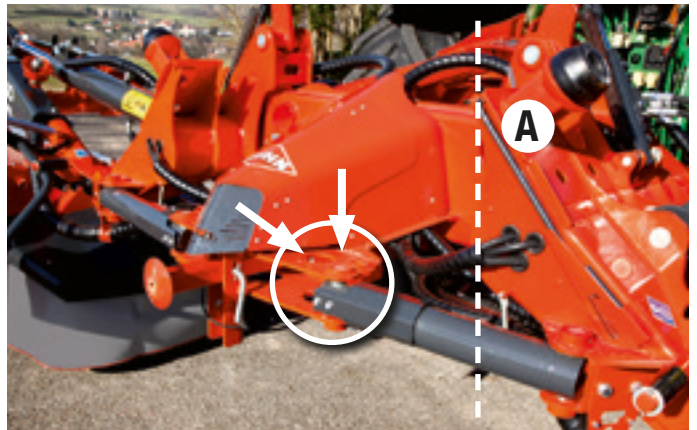

Constant maaien

De beste manier om geld en tijd te besparen is om stilstand te beperken. De maaiers zijn uitgevoerd met een actieve obstakelbeveiliging, na het raken van een obstakel kan de maaibalk 25° naar achteren wegzwenken en gelijktijdig 11° naar boven uitwijken om het obstakel te passeren. De maaier zwenkt daarna automatisch terug in de werkstand.

Voordelen:

- Werkt zelfs betrouwbaar wanneer een obstakel aan de binnenkant van de maaibalk geraakt wordt (**A**).
- Onafhankelijke ophanging van beide maai-units, de obstakelbeveiliging werkt onafhankelijk van elkaar.
- De obstakelbeveiliging kan aan de inzetomstandigheden aangepast worden. De druk van de obstakelbeveiliging kan verhoogt worden (maaieren met hoge rijsnelheden of onder moeilijke omstandigheden).

OPTIDISC ELITE: OPTIMALE MAAIKWALITEIT


De OPTIDISC ELITE-maaibalk is ontwikkeld met de mensen uit de praktijk. Hij valt op door perfecte maaikwaliteit, grote betrouwbaarheid en bedieningscomfort.

Voldoet aan de eisen die grote veebedrijven en loonbedrijven stellen:

- Levensduur gesmeerd.
- Gemakkelijk te gebruiken bij trekkers met een groot vermogen.

UITMUNTENDE MAAIKWALITEIT !

De opbrengsten van veehouderijbedrijven zijn afhankelijk van de voerreserves die aanwezig zijn op het bedrijf, in de vorm van silagebalen, ingekuuld gras, hooi, etc. . Waar het op neer komt is dat men zoveel mogelijk melk en of vlees wil produceren uit het basisvoer dat van het land komt. Dan gaat het om voer met een hoge voeropname en hoge voederwaarde. Om dat te bereiken moet de graszode beschermd en vervuiling van het gewas geminimaliseerd worden. Door verbeteringen van technische details van de maaibalk draagt KUHN bij om het beste uit uw ruwvoer te halen en de rentabiliteit van uw bedrijf te verhogen.

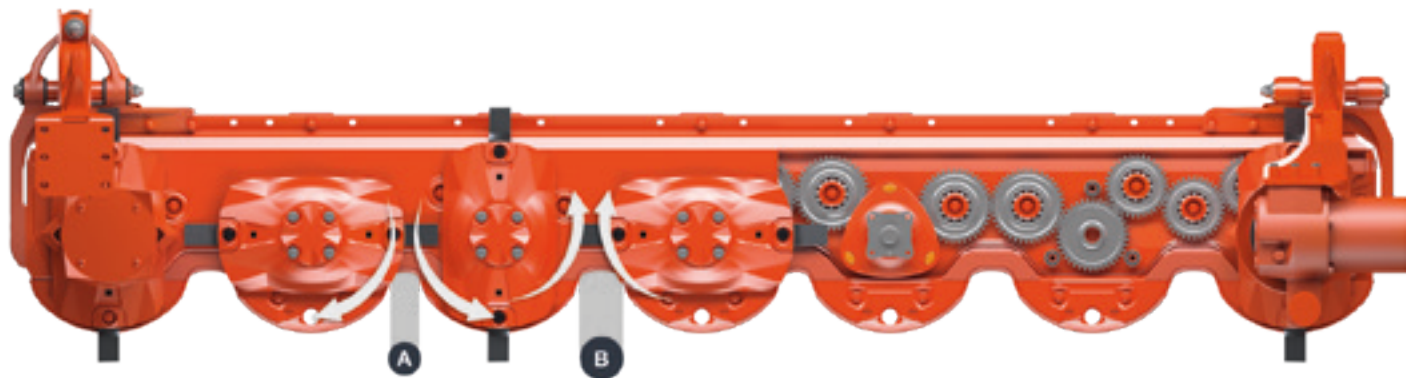


Geringe afstand voor schoon maaierwerk

De afstand tussen de van elkaar af draaiende schijven (A) is geringer en geeft vooral bij een kort en licht gewas een nauwkeurige overlapping van de maaibanen, dit voorkomt tevens het meeslepen van het gemaaid gewas.

Meer ruimte voor eenvoudig passeren van het gewas

Tussen de naar elkaar toedraaiende schijven is de afstand groter (B) zodat er meer ruimte is voor de doorvoer van het gewas. Hierdoor wordt het gemaaid gewas vlot naar achter doorgevoerd.

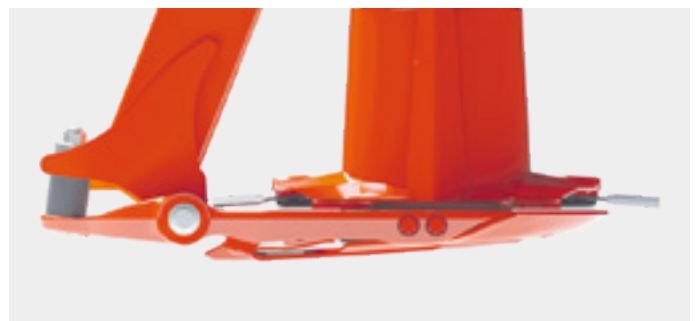


Glijd gecontroleerd over grasstoppen

In natte omstandigheden kan er grond aan de balk blijven kleven. Niet bij de OPTIDISC ELITE ! De speciaal ontworpen glijshoef voorkomen dit en sparen de graszode. Dit is weer een extra voordeel in het winnen van kwalitatief hoogwaardig voer, speciaal in natte moeilijke omstandigheden.

HOOGWAARDIGE ONDERDELEN VERSTERKEN EN BESCHERMEN HET HART VAN DE MAAIBALK

Hoogwaardige onderdelen versterken en beschermen het hart van de maaibalk:

- Speciale dubbelrijige kogellagers voor de lagering van de maaischijven.
- Smeedstalen tandwielen met grote diameter, waarbij altijd 3 tanden in elkaar grijpen.
- Maaischijven met gesmeede lagerschalen, waarvan de gehele oppervlakte gehard is.
- Glijstoffen van gietstaal. Mogelijkheid voor bevestiging van extra slijtdeel (boutbevestiging).
- PROTECTADRIIVE-beveiliging.

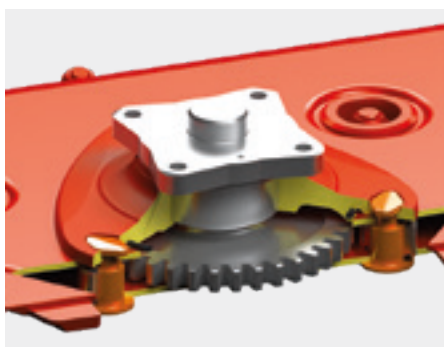

PROTECTADRIIVE: beveiliging en kosten reductie

Bij een aanrijding tegen een obstakel zorgt een zorgvuldig gekozen breukvlak in de as van de maaischijf ervoor dat deze breekt. Hierdoor worden de kostbare tandwielen in de maaibalk beschermd. Het vervangen van een aandrijfmodule van de maaischijf is gunstiger in de kosten en in 15 minuten gedaan.

EXCLUSIEF

Extra zekerheid ingebouwd waar nodig!

De lagerhouders zijn met lange bouten bevestigd in de maaibalk, dit zorgt ervoor dat de lagerhuizen niet vervormen en geeft extra stevigheid aan de balk en verlengt de levensduur.

EXCLUSIEF

Langere levensduur maaier

In de frame constructie van de maaier zijn stootdempers verwerkt. Zij vangen trillingen en schokken op die tijdens het maaien bij hoge rijsnelheden kunnen optreden.



FAST FIT: messen volledig beveiligd

Maaiers zijn standaard uitgevoerd met het FAST-FIT snelwisselsysteem. Sterke bladveren zorgen voor een constante druk op de mesbevestiging, zodat deze niet ongewild geopend worden. De messen kunnen in een mum van tijd vervangen worden.




Messen vrij om te draaien

Voor een hogere snijkwaliteit en een langere levensduur kunnen de messen vrij 360° draaien.

MAAIEN MET EEN KNIKSYSTEEM: DUBBELE FUNCTIE

ROTOR MET PENDELENDE STALEN VINGERS VAN DIGIDRY STAAL VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De knikrotor (diameter 540 mm) is uitgevoerd met pendelende stalenvingers en onderscheid zich door de hoge capaciteit. Zelfs onder zware omstandigheden een regelmatige en hoge gewasstroom. Door het speciale profiel van de stalenvingers is er bij een lang en zwaar gewas weinig extra vermogen noodzakelijk. De pendelende stalenvingers kunnen licht uitwijken wanneer een vreemd voorwerp in de knusrotor terecht komt. Er is keus uit wegleggen op zwad of breedverdelen.

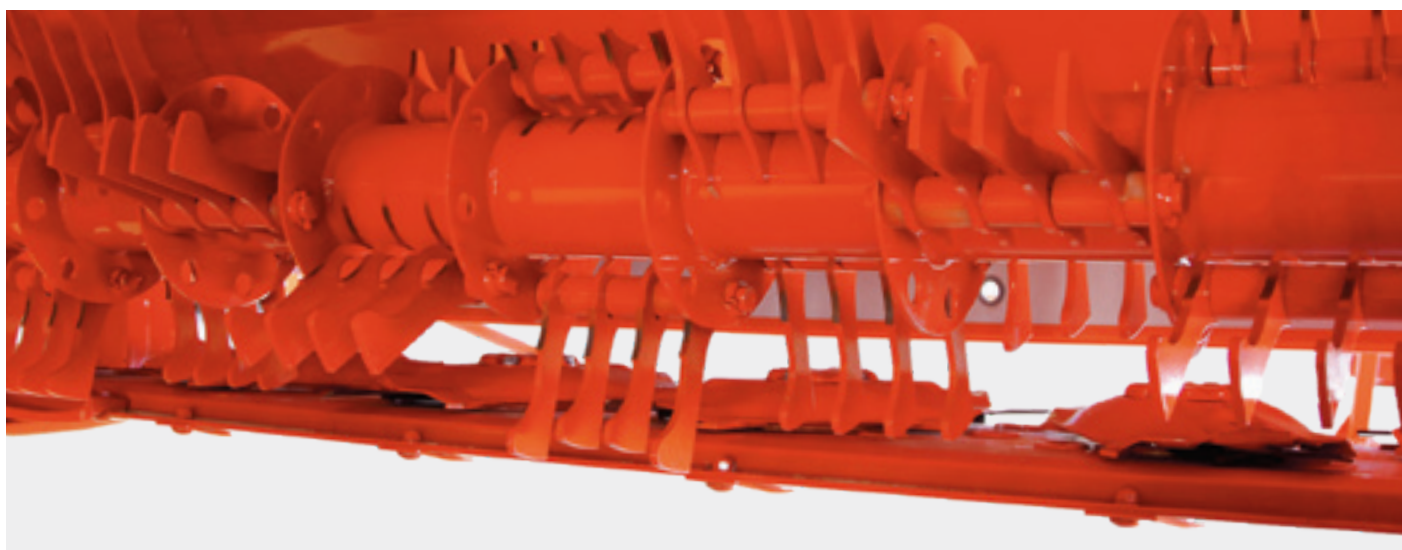

Instellen knikintensiteit: uw keus!

De knikintensiteit kan aangepast worden aan de verschillende gewassoorten, het rotortoerental kan middels een centrale hendel verstelt worden. De keus uit 2 toerentallen: 1000 min⁻¹ bij een zeer zwaar gewasbestand of 755 min⁻¹ bij een lichter gewasbestand en om brandstof te besparen. Snel en eenvoudig om te stellen.

EXCLUSIEF

Geïntegreerde rotorbescherming

De aandrijfas van de knikrotor is uitgevoerd met een breekboutbeveiliging. Bij een vreemd voorwerp in de knikrotor of bij een verstopping, zijn de rotor en de aandrijving compleet beveiligd.

SQUAREFLEX ROLLEN VAN POLYURETHAAN: VOOR KWETSBARE GEWASSEN

De beste manier om extra toevoegingen aan voer te verminderen, door het toevoegen van eiwitrijke gewassen. Peulvruchten en luzerne zijn een goede toevoeging zolang het blad met de eiwitten in tact blijft. Het Franse instituut Arvalis en FD-machine coöperatie hebben tests uitgevoerd over het effect van rollen op het blad bij het maaien van peulvruchten. Voordeel van het gebruik van kneusrollen:

- Besparing van € 100/ha/snede
- 80% droge stof wordt al in de 2e avond behaald, bij andere methodes pas de 3e avond.

De kneusrollen knikken de planten constant, wat verdampen van vocht bevordert.

Tegelijkertijd gebeurt dit op een vriendelijke wijze waardoor voedingswaarde behouden blijft.

De rollen zijn zeer robuust en hebben een diameter van 240mm. De druk van de rollen is in te stellen tussen 100 en 500 kg/m, de werkintensiteit van de rollen afhankelijk van het gewas.



Gesynchroniseerde kneusrolaandrijving

De onderste kneusrollen worden door twee aandrijvingen aangedreven en zijn onderhoudsvrij. De bovenste rol wordt met een specifiek tandwiel aangedreven.

De twee rollen worden perfect synchroon aangedreven waardoor het onderhoud tot een minimum beperkt.

Eenvoudig instelbaar

De knikintensiteit kan via de druk op de rollen middels een bout versteld worden. De instelling gebeurt centraal achter de machine, het instelmechanisme is gemakkelijk te bedienen. Beide rollen kunnen uit wijken wanneer er een vreemd voorwerp binnen dringt.

GMD 3125 F | 3525 F **FC** 3125 F | 3525 F

MAAIERS MET HOGE WERKKWALITEIT

Frontmaaiers en frontmaaiknikschudders met bijzondere kenmerken:

- Hydropneumatische maaibalkontlasting LIFT-CONTROL van de maaiunit voor een perfect bodemaanpassing.
- Onderhoudsvrije OPTIDISC maaibalk voor een schone snede.
- PROTECTADRIIVE obstakelbeveiliging.
- FAST-FIT messensnelwisselsysteem.
- Eenvoudig en comfortabel in gebruik.
- De keus uit een knikrotor met pendelende stalen vingers of kneusrollen.
- Sterke aanbouwbox 3-punt cat. 2 (zonder A-frame) met veel ruimte voor de koppelingsas.



EXCLUSIEF

EEN NIEUW FUNCTIONEEL ONTWERP

De frontmaaiers zijn uitgevoerd met een functionele en aantrekkelijk uitgevoerde aanbouwbox. Een zeer compacte bouw waardoor er meer zicht is tijdens het maaien en transport op de weg. Het ontlastingssysteem van de maaiunit zorgt voor een perfecte bodemvolgving.

Pendelende draagarmen

De twee onderste pendelende draagarmen zijn gelagerd met grote kogellagers. De aankoppelpunten aan de trekkerzijde zitten lager dan aan de machine zijde, dit zorgt ervoor dat de maaiunit een goede bodemaanpassing naar boven en naar beneden heeft. Een onderscheidend voordeel, wanneer het om de bodemaanpassing op heuvelachtig terrein gaat.



Perfekte bodemaanpassing

De frontmaaier is een flexibele eenheid die zich soepel aan alle terreinen aanpast. Deze maaiers worden vaak onderworpen aan hoge belastingen. De KUHN GMD/FC frontmaaiers zijn speciaal ontworpen voor hoge belastingen, met een pendelende midden ophanging van de maaiunit voor een groot pendelbereik. Een pendelbereik van 30° naar links en rechts en een verticaal pendelbereik van bijna 70 cm!

Snel en eenvoudig instellen

Gebruikscomfort is het belangrijkste voor KUHN. Bij de GMD/ FC 3125 F/3525 F, kan de bodemdruk eenvoudig middels hydraulische maaibalkontlasting ingesteld worden. De maaibalk op de kopakker uitheffen middels een geïntegreerde hydraulische cilinder. De fronthydrauliek van de trekker hoeft tijdens het maaien niet gebruikt te worden. Bij de FC frontmaaiers is het toerental van de knikrotor instelbaar in twee snelheden (755 of 1000 min⁻¹). Dit is eenvoudig centraal middels een hendel in te stellen.



Smal zwad, zuivere snede

De zwadbreedte is instelbaar, om te voorkomen dat trekkerwielen over het gemaaide rijden. De GMD-schijvenmaaiers zijn uitgevoerd met aan beide zijden aangedreven zwadtrommels. Het gemaaide wordt weggelegd in een zwad van minimaal 1,00 m. Het langzame toerental van de knikrotor bij de FC- modellen zorgt ervoor dat de zwadbreedte gereduceerd wordt tot 1,20 m.

Overlap tussen de front en achtermaaiers

Voorkomen van strepen maaien op hellingen of in bochten, de overlap van 30 cm kan hydraulisch versteld worden naar een overlap van 50 of 70 cm (afhankelijk van het model). Een zeer belangrijk voordeel, wanneer er in combinatie gewerkt wordt met een trekker met brede banden.

FLEXPROTECT: flexibele bescherming

Beschadiging van de zijkappen behoort tot het verleden. Nieuwe FLEXPROTECT zijkappen op de nieuwe frontmaaiers van KUHN, zijn gemaakt van flexibel polyethyleen en zijn zeer duurzaam. In aanraking met een obstakel zal de kap vervormen zonder beschadiging. Na vervorming komt het materiaal terug in zijn oorspronkelijke vorm.

GMD 3123 F

EEN MAAIER VEELZIJDIG INZETBAAR

De nieuwe frontmaaier GMD 3123 F is een ideale maaier voor bedrijven, die zoeken naar een lichtere maaier voor trekkers van ca. 80 pk. Door zijn compacte bouw en lichte gewicht is hij ook goed inzetbaar in heuvelachtig terrein. Door de pendelende ophanging is de bodemaanpassing van +/- 12 graden zeer goed. Er worden standaard twee zwadwielen mee geleverd om een gemiddelde zwadbreedte tussen 1,2 en 1,4 m. te verkrijgen.



Een lichte en compacte maaier

De GMD 3123 F is de perfecte machine voor middelgrote trekkers. Het lagere gewicht en de verminderde overhang zorgen voor minder druk op de vooras, en dit draagt bij aan een geweldige bodemaanpassing. Twee ophangveren gekoppeld aan de trekker verminderen de druk op de bodem en tevens behoud voor de zode.



Profiteer van de perfecte maaikwaliteit

De maaier is voorzien van de OPTIDISC ELITE maaibalk, bekend door z'n sterkte en uitstekende maaikwaliteit onder alle omstandigheden. De specifieke draairichting van de maaimesen zorgt voor een optimale maaikwaliteit en doorstroom van het gemaaid gewas naar een perfect gevormd zwad.



Stabiliteit in alle situaties

Flexibiliteit tijdens het werk, een goede bodemaanpassing, stabiliteit in geheven positie tijdens kopakkerbochten of voor vervoer: dit zijn kwaliteiten die door de bestuurder verwacht worden. Dit wordt bewerkstelligd door een krachtige bladveer geïntegreerd tussen het koppelingsframe en de framestructuur van het maaierwerk.



DE COMPACTE SERIE

Maaikwaliteit en de compacte afmetingen zijn de essentiële kenmerken van de GMD2811, 3111 en de 3511. Deze maaiers zijn geschikt voor de meest diverse maaioomstandigheden. De ophanging van de maaier heeft een groot pendelbereik en samen met de balkontlasting LIFT-CONTROL zorgen ze voor een perfecte bodemaanpassing, die aan de hoogste eisen voldoet.



Bouwwijze solide en betrouwbaar!

Bij het aankoppelen van de maaier aan de trekker, het is niet nodig om de lengte van de hefarmen van de trekker wijzigen i.v.m. het gewicht van de maaier. Bij het uitklappen van de machine naar werkpositie, is de maaihogte automatisch ingesteld op 45/50 mm.



Aanpassing aankoppeling

Met een overlap van 19 cm, kunnen de modellen GMD 1011 eenvoudig worden aangepast aan grote bandbreedtes. Dit optimaliseert de overlap wanneer er gemaaid wordt in combinatie met een frontmaaier.



Veilig op de weg!

Na het horizontaal naar achteren wegzwenken, hangt de maaier precies midden achter de trekker en is daardoor probleemloos over de weg te transporteren. De maaier wordt mechanisch vergrendeld om per ongeluk uitzwenken te voorkomen, tevens wordt de pendelophanging geblokkeerd, veiligheid boven alles.



Bedieningscomfort voldoet aan de hoogste eisen

De bediening is zo eenvoudig mogelijk, het aantal hydraulische aansluitingen is tot een minimum beperkt. Via één hydraulisch stuurventiel wordt de maaier op de kopakker uitgeheven. Met minstens 40 cm bodemvrijheid kunnen de reeds gemaaide zwaden probleemloos worden overgestoken.

Pendelende middenophanging. Perfecte balans.

Noodzakelijk voor een betrouwbare maaibalkontlasting, is een gelijkmatige verdeling van de bodemdruk over de balkbreedte op de grond. Bij de serie LIFT-CONTROL is de maaier precies in het midden van zijn zwaartepunt opgehangen. Daardoor is een uitstekende maaikwaliteit over de totale maaibreedte gegarandeerd. Hierdoor wordt een perfecte bodemaanpassing verkregen, wordt de grasnerf bespaard en voervervuiling beperkt. Het pendelbereik zorgt ervoor dat er een goede maaikwaliteit bereikt wordt onder alle omstandigheden.



GMD 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS

**MODERN, PRAKTISCH,
BETROUWBAAR.**



Praktisch design

Een modern design zal nooit het belangrijkste argument zijn om een model te kiezen.

Het nieuwe design van de GMD 1011 LIFT-CONTROL schijvenmaaiers oogt zeer aantrekkelijk en is zelfs uitgevoerd met een gereedschapskoffer voor de reserve messen.



Eenvoudig en veilig af te bouwen

Brede wegzetsteunen zorgen voor een stabiele positie van de afgekoppelde maaier. Het afkoppelen van de trekker gebeurt in de transportstand, zodat de machine ook in smalle machinebergingen weggezet kan worden.



Weinig onderhoud

Het onderhoud beperkt zich enkel tot het smeren van de kruiskoppelingen van de tussenas, en dat maar elke 100 werkuren. Een essentiële tijdswinst midden in het oogstseizoen.



GMD 3511 RS : minder voervervuiling

De GMD 3511 RS is een specifieke maaier voor gevoelige voedergewassen en voor grasland in gebieden met overwegend natte omstandigheden of bij drassige gronden. Om te voorkomen dat het gemaaid gewas wordt overreden door de trekkerwielen, kan de zwadbreedte worden teruggebracht tot 1,40 m. Zo wordt gewasvervuiling voorkomen.



GMD 4011 | 4411

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT BIJ EEN GEDRAGEN SCHIJVENMAAIER

Met de GMD4011 en 4411 kunt u een capaciteit behalen waar u van te voren nooit aan had gedacht. Een capaciteit van boven 5 hectare per uur met een driepunts machine, dat overtreft alles van wat er tot nu toe mogelijk was. In combinatie met een frontmaaier GMD 3123F, GMD 3125F of een GMD 3525F, met werkbreedtes van 3,10m tot 3,50m kunt u een totale werkbreedte behalen tot 7,60m. Om een goede overlap te verkrijgen met de frontmaaier is het mogelijk om de GMD 4011 en de GMD 4411 19 cm. in verstek te zetten. Met deze combinatie is het mogelijk om de prestaties van een triple-maaier combinatie te benaderen, maar dan wel met veel lagere investeringskosten.





Bedieningscomfort voor vlot maaiwerk

Het wenden en keren op de kopakker moet snel en eenvoudig gaan. De GMD 4011 en 4411 zijn daarom uitgevoerd met een hefcilinder tussen draagarm en frame, hiermee kan de maaiunit 40 cm boven de grond geheven worden. De bediening gaat via één enkelwerkend stuurventiel.



Demping tijdens transport en in werkstand

Hoge rij snelheden tijdens het transport over de weg horen er vandaag de dag gewoon bij. KUHN heeft de types GMD 4011 en 4411 met een hydropneumatische stootdemper uitgevoerd, die een hoog rijcomfort garanderen. Het keren op de kopakker is door dit systeem voor de bestuurder ook comfortabeler.



Schone maaisnede met twee zwaden

Met een zwadscheider (Optie) voor de GMD 4411 is het mogelijk het gemaaid gewas in twee zwaden af te leggen. De trekkerwielen passen makkelijk tussen de zwaden zonder het gemaaid gewas te beschadigen.

ZELFS MET EEN KLEINE TREKKER TOT ZEVEN HECTARE PER UUR

Grote gras percelen vragen om een aanpassing aan de schijvenmaaier. De nieuwe getrokken schijvenmaaier GMD 5251 TC met een werkbreedte van 5,20 m en centrale trekdissel. KUHN biedt hiermee een alternatief voor een front- en achtercombinatie. Met de GMD 5251 TC is een middenklasse trekker met een vermogen van 110 tot 120 pk nodig zonder frontaftakas.



Handig en wendbaar: de girodyne-draaikop

Maaien aan de perceelsrand, ontwijken van hindernissen, met GIRODYNE draaikop is dat allemaal geen enkel probleem. Door het grote pendelbereik van de aanbouwpunten van de onderste hefarmen past de maaier zich uitstekend aan alle bodemoneffenheden aan. Door de centrale plaatsing van de trekdissel kan links en rechts van de trekker gemaaid worden.



Graszode wordt gespaard

Grote, brede banden (400/60-15.5) voorkomen het vastrijden van zwaden, zorgen voor meer draagvermogen onder alle omstandigheden en sparen de graszode.



Bodemaanpassing

Bodemontlasting wordt middels 4 sterke veren ingesteld. De veren zijn onder een hoek van 10° geplaatst, zo kan de maaier zich zeer goed aan de bodemaanpassen. Zo blijft de kwaliteit en de voedingswaarde behouden.



Eenvoudig omstellen van transport naar werkstand

De GMD 5251 TC getrokken schijvenmaaier kunt u in enkele seconden omstellen van transport naar werkstand. De transportwielen zijn ver naar voren geplaatst met een transportbreedte van 2,90 m. Door de beperkte transportbreedte is de GMD 5251 TC zeer wendbaar, eenvoudig in- en uitrijden van percelen en veilig tijdens transport over de weg.

Zwadafleg

Brede zwadafleg van het gewas (4,00 m), hierdoor wordt het drogen van het gewas versneld en is het schudden eenvoudiger. Door instelbare zwadplaten kan het gewas in 2 zwaden weggelegd worden.



GMD 8730

MAXIMALE PRESTATIE MET MINIMAAL VERMOGEN!

Hoge prestatie die voor iedereen toegankelijk is, met minimaal vermogen: de grote voordelen van deze triple combinatie. Met een gewicht van minder dan 1.900 kg kan hij worden gebruikt met een trekker vanaf 120 pk, afhankelijk van de omstandigheden. Uitgerust met LIFT-CONTROL hydropneumatische vering en de OPTIDISC ELITE onderhoudsvrije maaibalk, biedt de GMD 8730 overtuigende oplossingen voor meer comfort en tijdwinst.

LIFT-CONTROL : besparingen over de hele lijn

De inklapcilinder heeft een extra drukkamer en is aangesloten op het drukvat. Het instellen van de bodemdruk is bij wisselende omstandigheden zeer eenvoudig. De NON-STOP hydraulische obstakelbeveiliging zorgt voor een flexibele zekerheid en is actief op beide achtermaaiers. Wanneer er op heuvelachtig terrein gemaaid wordt ervaart u de voordelen van het LIFT-CONTROL systeem, dit ziet u terug in verlaging van het brandstofverbruik en verhoging van de capaciteit.





Standaard links en rechts apart uitheffen

De mogelijkheid om beide achtermaaiers links en rechts apart uit te heffen, is een voordeel bij zeer glooiende percelen. De maaiunit wordt in transportstand gebracht door het aansturen van het dubbelwerkende stuurventiel.

De maaier die bij u past...

Er zijn 3 aanbouwposities voor de maaiunits aan de aanbouwbok mogelijk. Afhankelijk van de omstandigheden (glooiende percelen, grote van de percelen, breedte van de frontmaaier), kan er een keus worden gemaakt voor een grote werkbreedte of een grote overlap tussen de frontmaaier en de achtermaaiers. De transporthoogte is ook van deze keuze afhankelijk.

Zeer compact in de opslag

Voor in de opslag valt de GMD 8730 op door zijn compacte afmetingen. De GMD kan in verticale positie opgeslagen worden zonder dat er extra toebehoren nodig is. Hierdoor past deze combinatie in bijna elke opslag.

GROTE WERKBREEDTES

Hoge prestaties is belangrijk voor grote bedrijven en loonbedrijven, maar ook hoge voedingswaarden en minimale voervervuiling zijn van belang. De werkbreedtes van beide modellen van 9,13 tot 9,53 m en 9,53 tot 9,93 m spreken voor zich. De volgende punten zijn extra:

- Een speciaal frame voor een perfecte bodemaanpassing;
- Een centraal pendelende ophanging van de maaiunits;
- Onderhoudsvrije OPTIDISC maaibalk voor een schone snede;
- PROTECTADRIIVE overbelastingsbeveiliging en FAST-FIT messen snelwisselsysteem;
- Hydropneumatische maaibalkontlasting LIFT-CONTROL.



U kunt in de cabine blijven zitten

Via de KFA11 bedieningsconsole kunt u comfortabel vanuit de trekkerzitting alle functies bedienen:

- in-/uitklappen.
- individueel uitheffen maaiunits.
- instelling van de LIFT-CONTROL maaibalkontlasting.



Afzonderlijk hydraulisch heffen van de eenheden

De mogelijkheid om beide achterste maaiunits afzonderlijk op te heffen via hydraulische cilinders is een groot voordeel op gerende percelen en maakt snel en eenvoudig manoeuvreren mogelijk. Dit kan rechtstreeks vanuit de cabine worden gedaan via de KFA11. Tegelijkertijd zorgt het systeem voor een verminderde bodemdruk: gunstig voor de graszode, de slijtage van de maaibalk en het opgenomen vermogen.



Wegtransport op gemak

Door een triplecombinatie in transportstand vervoeren komt het korter op de trekker.

Dit heeft duidelijke voordelen:

- Compact op de weg (kortere lengte).
- Zwaartepunt dichtbij de trekker.
- Minder belasting van de achteras.



Zeer compact in de opslag

Twee wegzetsteunen horen standaard bij de machine.

Ze maken het mogelijk om de machine opgeklapt weg te zetten, waardoor er op opslagruimte aanzienlijk kan worden bespaard.

DE COMBINATIE DIE HET VERSCHIL MAAKT!

KUHN heeft met de nieuwe maaiknikschudder FC 3115 een machine met een kneuzer, LIFT-CONTROL-oophanging en verticaal opklappen in één gecreëerd. Dit nieuwe model maaierkneuzer heeft een werkbreedte van 3,10 m. De maaier is ontworpen voor landbouwbedrijven en loonwerkers, en kan ook gebruikt worden in combinatie met een frontmaaier om zo de maaicapaciteit te verhogen.



Deze nieuwe maaiknikschudder heeft alle functies die de maaiers van kuhn tot een succes hebben gemaakt:

- Maaier met LIFT-CONTROL hydropneumatische vering en NON-STOP veiligheid voor uitstekende bodemvolgning.
- Indrukwekkende maaikwaliteit door de OPTIDISC ELITE onderhoudsvrije maaibalk
- PROTECTADRIVE veiligheidssysteem om botsingen met obstakels te beheersen
- FAST-FIT mesbevestigingssysteem
- Bedieningscomfort met eenvoudige instellingen
- De keuze tussen een kneuzingssysteem met draaibare stalen vingers of kneusrol.





Geoptimaliseerd aankoppelsysteem voor uw trekker

U hoeft de lengte van de hefarmen van de trekker niet aan te passen. Het aankoppelen van de maaier is eenvoudig en veilig met een aankoppelingsbok. Uw maaier is hiermee zeer stabiel tijdens het werk en op de weg. Het is mogelijk om de positie van de maaier te optimaliseren met een 15cm. offset-functie t.o.v. de trekker.



Compact en stabiel tijdens het werk en op de weg

De maaiknikschudder klappt 126 ° in, waardoor hij zeer compact is voor transport. Optimale gewichtsbalans tussen machine en trekker zorgt voor uitstekende stabiliteit op de weg en transport tussen percelen.



Werken op hellende percelen of met middelgrote trekkers?

Een optioneel ondersteuningssysteem en een contragewicht ontlasten de hefarmen.



ONDERHOUDS- KOSTENBESPARING

Welk conditioneringssysteem u ook heeft gekozen, uw onderhoudskosten zullen laag zijn. De OPTIDISC ELITE maaibalk is onderhoudsvrij; olie verversen is niet nodig.

Als je voor een maaiknikschudder gaat, hebben de hoofdaandrijving en tussenaandrijving alleen een olieversing om de 500 uur of een keer per jaar nodig. Kiest u voor een maaier met SQUAREFLEX rollen, hebben de aandrijftandwielkasten geen onderhoud nodig.



MAAIEN, CONDITIONEREN EN... HARKEN!

De FC 9330 RA zwadgroepering-maaier-kneuzer is het antwoord op de verwachtingen van klanten die op zoek zijn naar een machine die kwaliteit van het werk en een zeer hoge werkoutput combineert, met behoud van een hoge betrouwbaarheid en een voorbeeldig gebruikerscomfort. Het is bedoeld voor loonwerkers en grote landbouwbedrijven en zal de meest veeleisende gebruikers overtuigen. Het redelijke gewicht en de compactheid, ISOBUS-compatibiliteit en gebruiksflexibiliteit zullen worden gewaardeerd door bestuurders die lange dagen moeten maaien.



Wanneer een hoge uitvoer hand in hand gaat met compactheid.

Het ontwerp van de machine beperkt de overdracht van de last naar de achteras, met de aluminium transportbandconstructies en maaieunits die zo dicht mogelijk bij de trekker zijn geplaatst. Het redelijke gewicht en de geoptimaliseerde positie van het zwaartepunt zorgen voor de balans en stabiliteit van de trekker voor veilig transport. De wetgeving omtrent maximale aslasten wordt nageleefd. Het redelijke gewicht van de maaier is ook een voordeel op het werk: het benodigde vermogen en de bodemverdichting zijn beperkt. Bovendien maakt de hydropneumatische vering het gemakkelijker om de bodem te volgen, waardoor de zode behouden blijft.





Hoogwaardig zwad voor een perfect eindresultaat!

Met een ruime standaard uitvoering van de machine biedt KUHN u de mogelijkheid om het meeste rendement te behalen. Dankzij een zwad management technologie en hydraulisch aangedreven transportbanden bediend vanaf de ISOBUS-terminal, zijn zwaden te behalen van 1,8 tot 3,6 meter breed, gemakkelijk instelbaar voor elke situatie. Bovendien maakt de transport ingebouwde snelheidsmeter van de transportband het mogelijk de transport-snelheid van het gewas aan alle omstandigheden aan te passen. Met name op hellingen is hierdoor altijd een gecentreerd en symmetrisch zwad te leggen.



Maak zwaden zoals u het graag ziet

De maaier is erg flexibel. Maaïen vanuit een centraal zwad positie of met een opgeheven transportband die vanuit de trekker via de ISOBUS terminal kan worden bediend. Met een omhoog en uit geheven transportband kan 18 m ruwvoer in twee werk-gangen gemaaid worden, waarna het gemakkelijk door een 4 rotor KUHN hark kan worden geharkt.



DE KUHN +

Hoogwaardig en gemakkelijk in te stellen kneusrotor

De nieuwe kneus-rotor met stalen vingers zorgt ervoor dat het totaalgewicht van de machine wordt verminderd. In combinatie met zijn standaard gemonteerde kneus-plaat zal de kwaliteit van het kneuzen optimaal zijn en het zorgt voor vermindering van de voer-verliezen. De versnellingsbak van de kneus-rotor met twee versnellingen per hendel biedt u de mogelijkheid om de rotor-snelheid van de kneus-rotor aan te passen, wat wenselijk is bij diverse gevoelige gewas-soorten.



Nieuw concept LIFT-CONTROL voor een perfecte bodemaanpassing

Dankzij een volledig nieuw concept van de hydro-pneumatische bodem- ontlasting, die volledig vanuit de trekker bediend wordt, is de bodem-aanpassing optimaal. Een exclusief Kuhn systeem beschermt de maaibalk bij het rijden tegen een obstakel en voorkomt hierdoor verdere beschadigingen. Een combinatie van het uitheffen van de maaibalk naar boven (tot 30 cm) en naar achteren zwenken (tot 17 graden), beschermt de maaibalk bij het rijden tegen een hindernis.



Standaard eigen hydrauliek systeem

Deze maaier heeft standaard een onafhankelijk hydrauliek-systeem voor de aandrijving van de transportband. Dit heeft niet alleen het voordeel dat de hydrauliek van de trekker oververhit zal worden, ook de andere hydraulische functies van de trekker zijn voor andere doeleinden te gebruiken. De hydrauliek functies van de achter-maaïers en de frontmaaier worden middels een Load-sensing hydraulische bediend. Dit vereenvoudigt de bediening: Bij het aankoppelen van de machine hoeven slechts weinig hydrauliek slangen worden aangekoppeld.



Veilig, gemakkelijk toegankelijk achterzijde trekker, eenvoudig onderhoud

De voorste bescherm-doeken klappen automatisch naar binnen, hierdoor gemakkelijk toegang tot de achterzijde van de trekker. Deze bescherm-doeken kunnen ook bij een uitgekapte maaier ingeklapt kan worden, waardoor eenvoudig messen zijn te verwisselen of handig bij het schoonmaken van de machine.

De maaier kan tijdens de winter opgeklapt weggezet worden. Dit bespaart ruimte in de opslag.

KUHN ISOBUS-OPLOSSINGEN: GENIET VAN ISOBUS-COMPATIBILITEIT OP DE FC 9330 RA



ISOBUS CCI 800 EN CCI 1200 TERMINALS: ÉÉN TERMINAL VOOR ALLE KUHN MACHINES. De ISOBUS CCI 800 en 1200 terminals zijn gecertificeerd door de AEF. Ze richten zich op drie prioriteiten: prestaties, zichtbaarheid en flexibiliteit. Bedien uw machines intuïtief dankzij hun grote ontspiegelde touchscreen. Deze laatste demonstreren een grote veelzijdigheid met hun vermogen om tegelijkertijd verschillende essentiële informatie weer te geven, de aansluiting van een joystickbediening en een camera te ondersteunen.



CCI 800: De compacte ISOBUS-terminal

Het scherm van 8" / 20,3 cm geeft de hoofdmachine en miniweergaven aan de zijkant weer. Klik op de miniweergave om deze in groot formaat weer te geven.



CCI 1200: innovatief, panoramisch, hoge prestaties

Met het 12,1" / 30,5 cm scherm wordt alle essentiële informatie weergegeven. Verschillende weergaveformaten zijn mogelijk: mini-view / maxi-view / dubbele UT.



VTI 60 ISOBUS-TERMINAL

Met de AEF-gecertificeerde VTI 60 ISOBUS-terminal kunt u uw machines eenvoudig bedienen. De kleur van het touchscreen maakt het eenvoudiger om parameters in te voeren en toegang te krijgen tot de verschillende menupagina's. Zoals het gaat met ISOBUS, wordt deze rechtstreeks aangesloten op de ISOBUS 9-polige stekkerdoos in de cabine. Mocht dit laatste niet beschikbaar zijn, kan een accukabelboom worden gebruikt.



VTI 60: De eenvoudige ISOBUS-terminal

Op het scherm van 5,7 inch/12,7 cm worden zowel de hoofdmachine als de belangrijkste informatie weergegeven. Naast de softkeys, zijn er 12 hardkeys met achtergrondverlichting voor meer gebruiksgemak.



Alles binnen handbereik

Combineer uw CCI- of VTI60-terminal met de CCI A3 ISOBUS-joystick en bedien alle belangrijke maaierfuncties met uw vingertoppen. Start het keerproces op de kopakker eenvoudig met uw CCI A3 joystick!

MyKUHNN

DE SLEUTEL NAAR SUCCES

MyKUHNN is uw online platform. Meld u nu aan en ontdek de exclusieve diensten die door MyKUHNN worden aangeboden, het beheer van uw KUHN-machines wordt eenvoudiger en helpen u om prestaties te maximaliseren.*

Ga naar: mykuhn.kuhn.com



Beheer uw KUHN-machines

Alle handvaten die u nodig heeft om het beste uit uw KUHN machine te halen!

Eenvoudig inloggen om uw KUHN machines te beheren, en toegang te hebben tot onderdelencatalogus en gebruiksaanwijzingen.

Originele onderdelen:

Met MyKUHNN kunt u kijken in de KUHN onderdelen e-catalog, om zo de benodigde onderdeelnummers op te zoeken. Het is heel eenvoudig. U kunt eenvoudig zien of een onderdeel beschikbaar is en een order bij uw KUHN dealer plaatsen.

Gebruiksaanwijzingen:

Voer uw machines in bij <<mijn machines>> zo vindt u de juiste gebruiksaanwijzing. Met MyKUHNN kunt u zelfs de printversie downloaden. MyKUHNN zal direct aangeven wanneer uw machine een update nodig heeft. U kunt dan contact opnemen met uw dealer. Voor u geen verrassingen meer, u wordt op tijd geïnformeerd!



Maximaliseer de prestatie van uw machine

Optimaliseer uw machine instellingen

U heeft toegang tot alle instellingen en onderhoudsinformatie wanneer dit nodig is, zo optimaliseert u uw productiviteit.

Verstuur de taakkaart met één klik

Met KUHN Easytransfer op de computer stuur je de taakkaart naar de machine via het Agrirouter platform.

Laat u meenemen naar het werken met taakkaarten

Met de KUHN Easymaps app, verstel je de hoeveelheid manueel door de hoeveelheid en positie te bekijken op je smartphone.

Exclusief, nieuws voor een deskundige

MyKUHN bevat veel waardevolle informatie. Blijf up-to-date met nieuwe KUHN machines, bekijk KUHN gebruikerservaringen en daarnaast technisch advies krijgen van onze experts zodat u meer leert over het gebruik en de inhoud van uw KUHN machine.



En veel extra's



Neem deel aan evenementen

Ontvang een melding wanneer KUHN-dealers bij u in de regio een evenement organiseren en mogelijke andere evenementen die u niet mag missen.




Profiteer van aanbiedingen

Ontvang exclusieve aanbiedingen op KUHN onderdelen en machines.



Blijf op de hoogte

Weet de locaties van uw dealers, zodat u altijd hulp bij de hand heeft wanneer dit nodig mocht zijn!

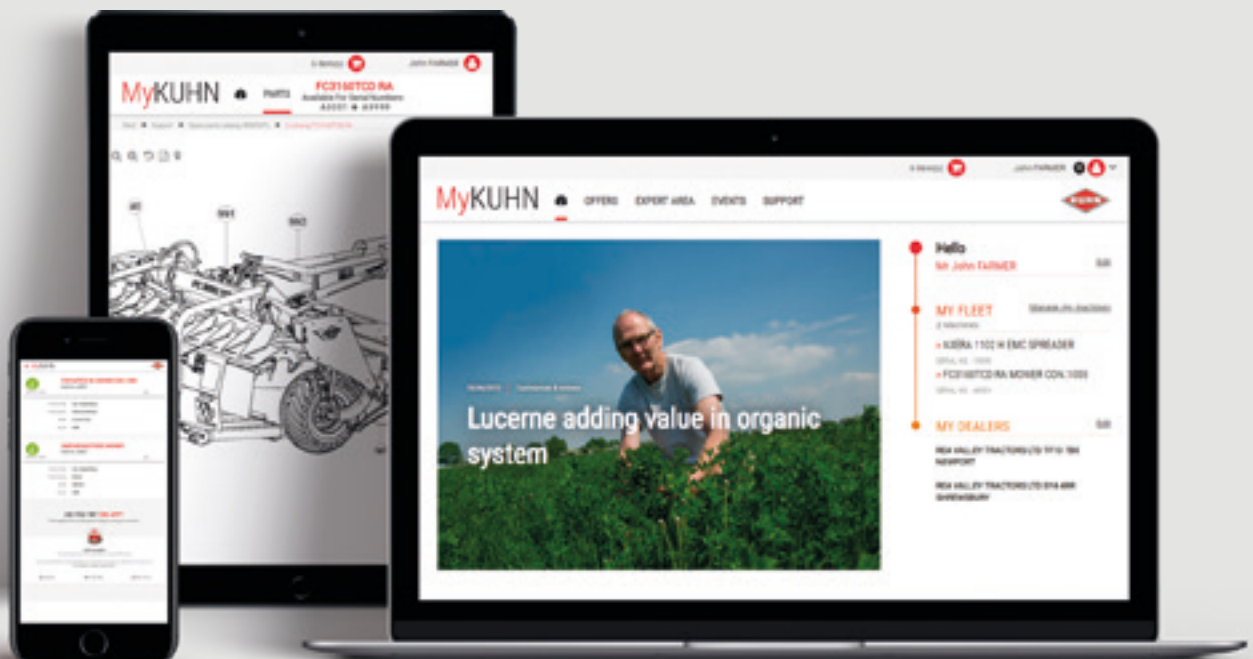

Technische gegevens

	3123 F	3125 F	3525 F	2811	3111	
Werkbreedte per maaiunit (m)	3,10		3,50	2,67	3,10	
Mogelijke werkbreedte als combinatie (m)	-			5,55*	5,98*	
Overlapping front-/ achtermaaier (cm)	29 - 44 - 55 (GMD 8730) 30 - 50 (GMD 9530)		50 - 70 (GMD 9530) / 30 - 50 (GMD 10030)	22 - 41 45 - 64		
Zwadbreedte (m)**	1,30 - 1,40	1,00 - 1,20		1,70	2,30	
Zwadvorming	2 zwadwielen	2 aangedreven trommels		2 zwadwielen	1 buitenste zwad	
Aankoppeling	3 punts - cat. 2					
Aftakastoerental (min ⁻¹)	1000			540	540 or 600	
Hoofdkoppelingsas	1 3/8" - 6 splines met platenslip- koppeling	1 3/8" - 6 of 21 splines		1 3/8" - 6 splines		
Vrijloop	geïntegreerd in de zijversnellingsbak					
Maaibalk						
Aantal maaischijven met schijfbeschermers (gehard staal)	7		8	6	7	
Schijfbeveiliging						
Instelling bodemontlasting	Door vering	Hydropneumatische				
Bodemaanpassing	Pendulum-type beweging	Zwenkstangen met opwaartse beweging				
Transportbreedte (m)	3,00	2,99	3,48	1,70		
Transporthoogte (m)	-					
Beschermkappen	FLEXPROTECT zachte beschermkappen					
Wegzetpositie	vlak					
Waarschuwingborden en verlichting						
Min. benodigd trekkervermogen (kW/pk)	32 / 43		36 / 49	27 / 37	32 / 43	
Benodigde hydrauliekaansluitingen trekker	-	1 SA				
Noodzakelijke elektrische uitrusting trekker	1 7-polige stekker					
Gewicht (kg)	745	1105	1180	845	900	

◆ Standaard ◇ Optie - niet beschikbaar * Met de hefinrichting in de minimale overlappingspositie. Tel 20 cm er bij op als frontmaaier 3,50 m is. ** afhankelijk van de maaibreedte



KUHN PARTS



Onderdelen die de tand des tijds doorstaan. De gieterijen en de smederij en ultramoderne productie-installaties van KUHN staan borg voor de vervaardiging van reserveonderdelen die de tand des tijds doorstaan. U kunt echt vertrouwen op onze knowhow en originele onderdelen. Als klant van KUHN bent u verzekerd van snelle en betrouwbare oplossingen als reparaties nodig zijn, dankzij de technische ondersteuning en logistieke dienstverlening van KUHN PARTS in samenwerking met de erkende KUHN-dealer bij u in de buurt.

3511	3511 RS	4011	4411	5251 TC	8730	9530	10030
3,51		3,95	4,35	5,20	-		
6,38*		6,83*	7,23*	-	8,80 - 8,50 - 8,30	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
afhankelijk van aankoppeling en met frontmaaier van 3,10 m afhankelijk van aankoppeling en met frontmaaier van 3,50 m				-	29 - 44 - 55 (met frontmaaier van 3,10m)	30 - 50 (GMD 3125 F) / 50 - 70 (GMD 3525 F)	30 - 50 (GMD 3525 F)
2,80	1,30	3,30	3,70	4,00 - 4,40	2 x 2,40	2 x 2,80	
zwadwiel	2 zwadwielen	1 buitenste zwadwiel		2 zwadborden	1 buitenste zwadwiel aan elke kant		
		3-punts - cat,3		Gyrodine kop - 2-punts met draaipunt - cat. 2 en 3	3-punts - cat. 2	3-punts - cat. 3 of 4N (compatibele snelkoppeling cat. 3/4N)	
1000	1000						
-							
				Geïntegreerd in de centrale versnellingsbak	Geïntegreerd in de zijversnellingsbakken		
OPTIDISC ELITE							
8		9	10	12	2 x 7	2 x 8	
PROTECTADRIE systeem							
vering				door veren	Hydropneumatische vering LIFT-CONTROL		
Pendulum-type beweging				Geïntegreerde ophangeenheid	Pendulum type beweging		
	1,75	2,00		2,90	2,99	2,95	3,35
					3,65 - 3,75 - 3,90 afhankelijk van gekozen overlap	3,92	
-				FLEXPROTECT zachte beschermkappen			
				in transport positie	vlak of verticaal heffen		
◆							
36/49		41/55	45/61	54/73	90/122	99/135	104/141
1 EW + 1 DW				2 DW	1 EW + 1 DW	2 DW	
er					1 7-polige stekker en 1 ISO 3-polige stekker		
950	980	1085	1120	3000	1910	2300	2350

van het gewas.


KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Service op maat zeven dagen per week**

KUHN protect+ - De garantie met een extraatje!

KUHN i tech - Snelle oplossingen voor een snelle service en reparatie!

KUHN finance - Financiering op maat

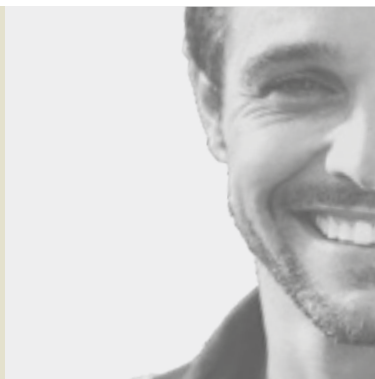

Niet alle diensten zijn in alle landen beschikbaar. ** behalve 1 januari, 1 mei en 25 december

Technische gegevens

	3125 DF	3525 DF	3125 RF	3525 RF	3115 D	3115 R
Werkbreedte peer maaiunit (m)	3,10	3,50	3,10	3,50	3,10	
Werkbreedte als combinatie (m)	-				5,96* (FC 3125)	
Overlapping front-/ achtermaaier (cm)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)		
Zwadbreedte (m)**	1,20 - 2,00		1,40 - 2,00		1,45 - 2,10	
Aankoppeling	3 punts - Cat, 2					
Aftakstoerental (min ⁻¹)						
Hoofdkoppelingsas						
Vrijloop						
Maaibalk						
Aantal maaischijven met schijfbeschermers (gehard staal)	7	8	7	8	7	
Schijfbeveiliging						
Instelling bodemontlasting						
Bodemaanpassing	Swivel rods with upward travel					
Kniksysteem	pendelende stalen klepels		2 polyurethaan rollen SQUAREFLEX		pendelende stalen klepels	2 polyureth rollen SQUAREFL
Breedverdeelset	-					
Transportbreedte (m)	2,99	3,48	2,99	3,48	2,44	
Transporthoogte (m)	-				3,43	
Beschermkappen						
Wegzetpositie	vlak				vlak of verti	
Waarschuwborden en verlichting						
Min. benodigd trekkervermogen (kW/pk)	50/68	57/77	50/68	57/77	50/68	
Benodigde hydrauliekaansluitingen trekker	1 EW					
Gewicht (kg)	1320	1390	1370	1455	1550	1605

◆ Standaard ◇ Optie - Niet beschikbaar

	3515 D	3515 R	8830 D	9530 D	10030 D	8830 R	9530 R	10030 R	9330 D RA
	3,50		-						
	6,36* (FC 3125)		8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53	8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53	9,30
26-41 (FC 3125) 46-61 (FC 3525)			30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF)		30-50 (FC 3525 DF)	30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF)		30-50 (FC 3525 RF)	42 (FC 3125 DF) / 62 (FC 3525 DF)
	1,85 - 2,40		2 x 1,45 - 2,10	2 x 1,85 - 2,40					-
3 punts- Cat, 3N			3-punts - cat, 3 of 4N (compatibele snelkoppeling cat, 3/4N)						
1000									
1 3/8" - 6 of 21 splines met platenslipkoppeling									-
geïntegreerd in de zijversnellingsbak									
OPTIDISC ELITE									
	8		2 x 7	2 x 8		2 x 7	2 x 8		
PROTECTADRIVE systeem									
Hydropneumatische vering LIFT-CONTROL									
Hydropneumatische vering LIFT-CONTROL									
aan EX	pendelende stalen klepels	2 polyurethaan rollen SQUAREFLEX	pendelende stalen klepels			2 polyurethaan rollen SQUAREFLEX			pendelende stalen klepels
◆									
	2,74		2,95		3,35	-	2,95	3,35	3,00
	3,79		3,50	3,90		3,50	3,90		Minder dan 4
FLEXPROTECT zachte beschermkappen									
caal met wegzetsteunen			vlak of verticaal heffen						
◆									
	62/85		140/191	154/210	162/221	140/191	154/210	162/221	154/210
1 EW + 1 DW			DW (+ 1 DW extra bij gebruik van een hydr, topstang)						Aansluiting in load sensing (1x druk; 1x vrije retour; 1x lastdetectie)
	1620	1610	3030	3210	3260	3150	3330	3380	3980

MyKUHNN

DE SLEUTEL NAAR SUCCES!

MyKUHNN is uw online ruimte. Meld u vandaag nog aan en ontdek hoe de exclusieve diensten van MyKUHNN u zullen helpen uw KUHN-machines en -terminals effectiever te beheren. Log in met uw computer, mobiele telefoon of tablet om toegang te krijgen tot catalogi met reserveonderdelen, technische documentatie en vele aangesloten services.



Ontdek het brede voederwinnings-programma van KUHN voor grote bedrijven en loonbedrijven!



1. Getrokken cirkelschudder met 13 en 17 m werkbreedte 2. Getrokken dubbele rotorcirkelhark 3. Vier rotoren cirkelhark 4. Bandhark

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

BELGIË - PACKO NV - 8210 Zedelgem - 050/25.00.10 - 5590 Ciney - 083/61.14.74 - www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND-REESINK Agri - Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL 7300 AE APELDOORN

Telefoon: 0575-599469 - Telefax: 0575-599451 - www.reesinkagri.com - info@reesinkagri.com

Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik van deze machines, **moeten** deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouw instructies. RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de trekker maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

Om het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier.
Printed in France - 920 540 NL - 02.24 - Copyright 2024 KUHN

