



Bandharken
MERGE MAXX 440 F - 760 - 950 - 1090





Samenvatting

- 04-05** **MERGE MAXX 440 F:** behoud van voerkwaliteit.
- 06-07** Harken onder alle omstandigheden
- 08-09** 2 a 3 km. sneller dan gangbare harken
- 10-11** Indrukwekkende bodemvolging
- 12** **MERGE MAXX 760:** bandhark voor de veehouder

- 13** **MERGE MAXX 950 & 1090:** Een andere manier van werken!
 - 14** Eenvoudig te bedienen!
Compact tijdens transport
 - 15** Tevreden gebruikers aan het woord
 - 16-17** MyKUHN
 - 18-19** Technische gegevens
-

MERGE MAXX

Bandharken

EEN ANDER MANIER VAN HARKEN

MERGE MAXX BANDHARKEN ZIJN UITERST VEELZIJDIGE MACHINES. ZE KUNNEN VELE SOORTEN VOER VERZAMELEN, OM DEZE ZORGVULDIG OP TE NEMEN, ZODAT DE MAXIMALE VOERWAARDE BEHOUDEN BLIJFT. TWEE ONAFHANKELIJKE PICK-UPS BIEDEN VERSCHILLENDE HARKBREEDTES, IN ENKELE ZWAD-MODUS EN "CENTRALE ZWAD"-MODUS.



EEN HEEL SCALA AAN MOGELIJKHEDEN. Van gras tot alfalfa, kuilgras of hooi, biomassa, graan- of erwtenstro, deze machine maakt van alle gewassen mooie zwaden en dat kan op verschillende manieren.

GROOTSE PRESTATIES. Met verstelbare werkbreedtes kan de MERGE MAXX tot 30m. breedte gewas op een zwad leggen. Door de uniforme zwaden kunnen de oogstmachines deze met hoge snelheden verwerken.

LUCHTIGE UNIVORME ZWADEN MET WEINIG VERVUILING. Het gewas wordt in het zwad gelegd met een minimum aan vervuiling van zand en stenen. Het gemaakte zwad kan nogmaals worden opgenomen door de bandhark om in een extra groot zwad afgelegd te worden.

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW RUWVOER IS ESSENTIEEL!


De nieuwe aan de voorzijde gemonteerde MERGE MAXX 440 F oogst een schoner ruwvoer met lager asgehalte en verlaagt de bedrijfskosten van de oogstmachines. Veehouders zeggen dat er geen grond en stenen in het ruwvoer zit.



EXCLUSIEF

TWEE AFVOERBANDEN: EXCLUSIEF VOOR KUHN

Voor een aanzienlijk verbeterde zwad-formatie heeft de MERGE Maxx 440-F bandhark een exclusieve functie: **twee afvoerbanden**. Deze banden kunnen tegelijkertijd ruwvoer naar links en rechts leveren. De hoeveelheid ruwvoer en het volume zijn aan beide zijden hetzelfde. Daarom worden bij gebruik in combinatie met een hark achter met centrale levering, meer uniforme zwaden geproduceerd met dezelfde dichtheid over de gehele breedte. Het afgelegde zwad is uniform in termen van dichtheid en vorm. Dit is een echt voordeel voor het maken van ronde balen en het wikkelen ervan. Perfecte balen betekenen eenvoudigere hantering en opslag, en niet te vergeten betere kwaliteit conservering.

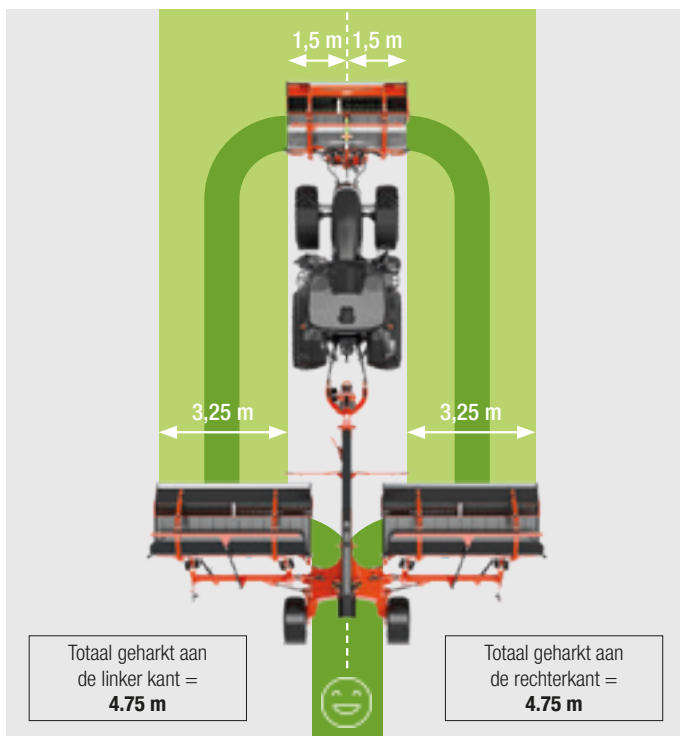

Ruwvoer beschermd tegen de wielen van de trekker

Het fronthefstelsysteem voorkomt uiteraard dat het ruwvoer door de trekkerwielen wordt overreden. Dat betekent dat de tanden van de hark die achter aangekoppeld is niet over de grond hoeven te schrapen om het ruwvoer op te pikken dat door de wielen tegen de grond is gedrukt.



In hoogte verstelbare glijsloten.

Om schade aan de graszode te voorkomen, veroorzaakt door zijwaartse bewegingen van de machine tijdens scherpe bochten, wordt de hark geleid door glijsloten. De hoogte is instelbaar om zich aan te passen aan de eisen van verschillende gewassen die geharkt kunnen worden (graslanden, luzerne, stro, enz.). Nog een voordeel: de werkhoeck van de machine blijft constant, wat zorgt voor een efficiënt ophangstelsysteem.

Eenvoudige controle op het werk

Een manometer, geplaatst in het gezichtsveld van de bestuurder, waarschuwt voor abnormale drukopbouw in de machine. De achterkap op de afvoerband is doorschijnend, zodat de ruwvoerstrook zichtbaar is en kan worden geregeld.

Optionele uitrusting is ook beschikbaar, zoals beschermnetten tegen vervuiling van de radiatorgrill van de trekker en een set van 2 buitenspiegels om het zicht aan de zijkant te verbeteren.



Indrukwekkende bodemvolgning

Een in het chassis geïntegreerd pendelend veersysteem geeft de pick-up een bereik van +/- 10°. In combinatie met hydraulische ophanging, die de bodemdruk laag houdt, volgt de machine het terrein perfect, zodat al het ruwvoer kan worden verzameld en de graszode wordt beschermd.

Bedien alles vanuit de cabine

Pas de werksnelheid, de bandsnelheid en de instellingen voor de zwadaflegging aan met de KMM20-bedieningskast vanuit de trekkercabine zonder uit te stappen.



HARKEN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN


MERGE MAXX bandharken hebben acht verschillende afleg opties.

Ze zijn in staat om:

- Oppakken van elk type ruwvoer, licht of zwaar, dicht of dun, lang of kort (tijdelijk of blijvend grasland, stro of hele planten, meslin, hooi,...).
- Aanpassen aan oogstmethodes: zwaden vanaf 1 m voor balenpersen en opraapwagens en tot 2,20 m voor veldhakselaars. Afleggen van zwaden in het midden van verschillende breedte, zijswaden met verschillende opraapbreedtes of een gecombineerde optie.
- Eenvoudig aan te passen aan de verschillende wensen van zwaden maken.



Centraal afleggen

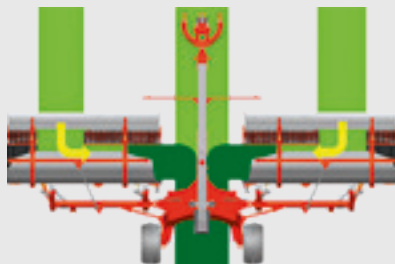


1

De 2 units zijn uit elkaar geschoven.

De banden transporteren het voer naar het midden van de machine.

Er wordt een 1 centraal zwad gemaakt van 8 tot 11 m ruwvoer. De breedte van het zwad kan worden aangepast aan de grootte van de op te nemen zwaden, afhankelijk van de afstand ingesteld tussen de pick-up units (1.2.).

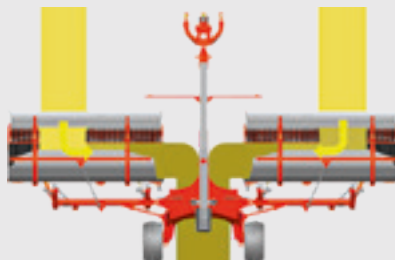


2

20 tot 30 m in één zwad


Als de banden dicht bij elkaar worden gebracht en ze draaien dezelfde richting op, dan wordt een enkel zwad gemaakt, ofwel links of rechts van de bandhark (3).



Verschiede zwaden kunnen samengebracht worden in één zwad, dit komt voor bij mindere gewas opbrengsten (4).




Haal het beste uit twee werelden met zij- en middenafleg (5): 1e zwad met juiste afleg (a), dan zwadafleg aan de linkerkant (b) dan maak het zwad af (c).

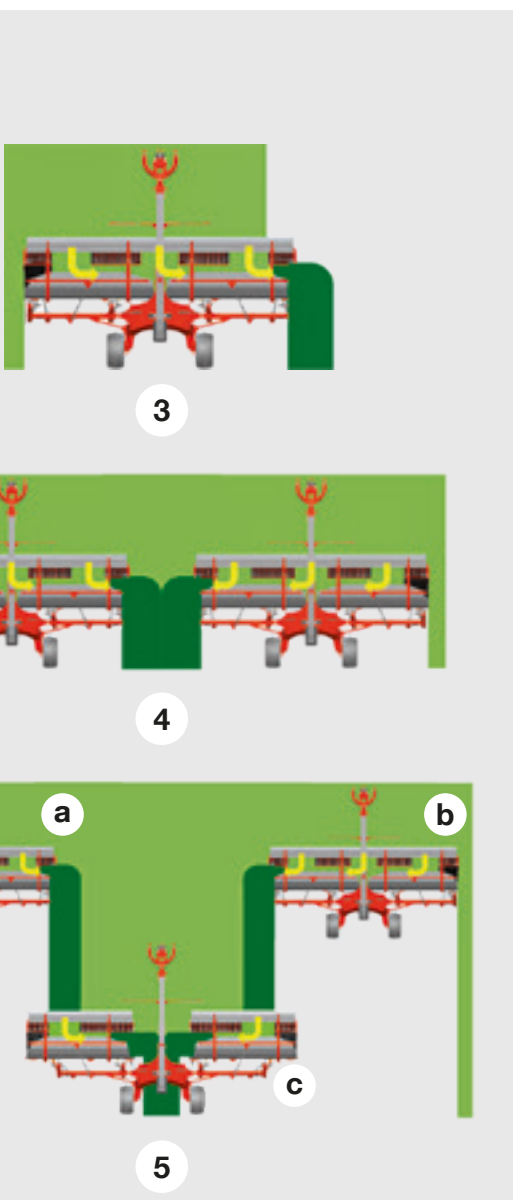

Bij zwaar gewas


Afstelling machine aanpassen:

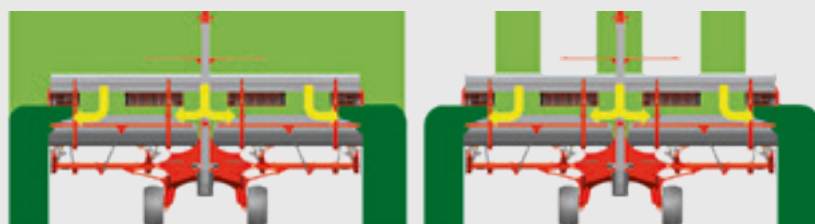

- de helft van het voer wordt naar één kant geleid en de andere helft naar de andere kant (6).


6

- de helft van het voer wordt centraal afgelegd en de andere helft wordt opzij afgelegd (7).

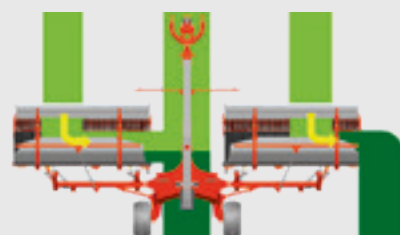

7

- dit kan handig zijn voor het keren van twee stro zwaden tegelijk! (8).

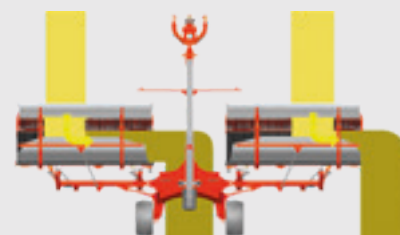

8

REGELMATIGE ZWADEN: + 2 TOT 3 KM./U* VOOR DE OOGSTMACHINE



Met MERGE MAXX-bandharken verkleint u ook piekbelastingen van de overige oogstmachines. MERGE MAXX-gebruikers zeggen 2 tot 3 km/u sneller te kunnen rijden met de bandhark.

Ook de algehele productiviteit wordt verbeterd. Minder aarde en stenen in het zwad, dit vermindert slijtage aan het invoersysteem en verlaagt de bedrijfskosten.



DE PICK-UP EN WINDGUARD MET ROL

De kwaliteit en regelmaat van de pick-up zijn direct gerelateerd aan het ontwerp van de pick-up unit. In combinatie met de WINDGUARD met rol is de gewas opname door de pick-up optimaal, een soepele overdracht van zode naar de band. Rotatiesnelheid van de pick-up is variabel, dus kan worden aangepast aan verschillende oogstsituaties. Indien nodig kan de rotatiesnelheid worden verlaagd om de bladeren van zeer kwetsbaar voer te behouden en dus betere benutting van de voedingsstoffen van het product. Het duurt slechts enkele ogenblikken en vereist geen gereedschap om de spanning van de band aan te passen. De brede band brengt het product naar de zijkant. De bandsnelheid kan naar wens worden aangepast, onafhankelijk van de snelheid van de pick-up.

Eenvoudiger gewastransport

Rotatiesnelheid van de pick-up is variabel door het aftaktoerental aan te passen. Het is geconfigureerd voor de meeste oogstsituaties. Onderhoud is heel eenvoudig.

Transportband verstelling

Snel en praktisch. Bandspanning is in een ogenblik aangepast en vereist geen gereedschap.



*afhankelijk van de omstandigheden

Minder grond en stenen in uw ruwvoer

MERGE MAXX-gebruikers zijn enthousiast!
Met de MERGE MAXX-bandharken verzamel je gras en alleen gras zonder bodem- of steenverontreinigingen. Een andere manier om de bedrijfskosten te verlagen.



WINDGUARD-met-rolsysteem

Gewas wordt opgenomen door de pick-up en geleid door het WINDGUARD-systeem, dat bestaat uit een gewasgeleidingsplaat en een roller die optimaliseren de voederstroom naar de transportband. Het past zich automatisch aan de hoeveelheid gewas aan. Zwaden zijn uniform en luchtig en niet in elkaar gedraaid, zodat de afleg sneller is.

Zwaden perfect afgelegd

Een zwaddoek kan worden bij besteld voor zijafleg, dit om de vorm van de zwaden te optimaliseren, vooral handig bij het gebruik van een pers.
De bestuurder kan het zwad aanpassen in breedte op elk gewenst moment of eventueel het zwaddoek geheel opklappen.






INDRUKWEKKENDE BODEMVOLGING

De MERGE MAXX bandhark houdt de bodemdruk onder de 90 kg! Om de graszode te beschermen, worden de pick-up units geleverd met een speciaal veersysteem met 4 krachtige verstelbare veren. Elke pick-up unit heeft een hoek van +/-10° en verticaal reikwijdte van -20/+30 cm, dus geschikt voor oneffen terrein. Vier scharnierende sloffen ondersteunen en geleiden elke opraapunit perfect. De hoogteverstelling van de slof wordt centraal gedaan d.m.v. van een slinger op de MM 950 en 1090 modellen.

GOEDE GEWICHTSVERDELING OP DE BODEM

1 persoon met gewicht van 90 kg

1 MERGE MAXX geleideslof

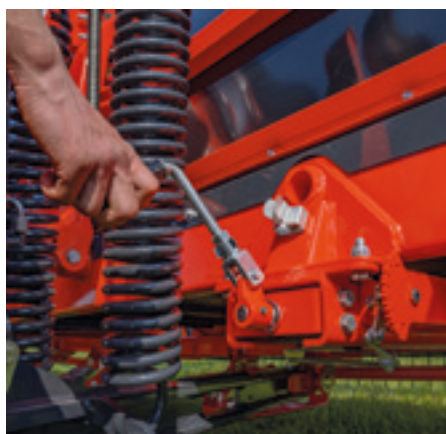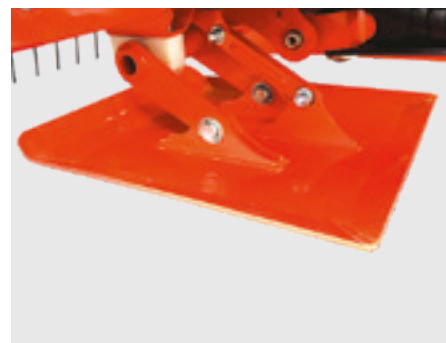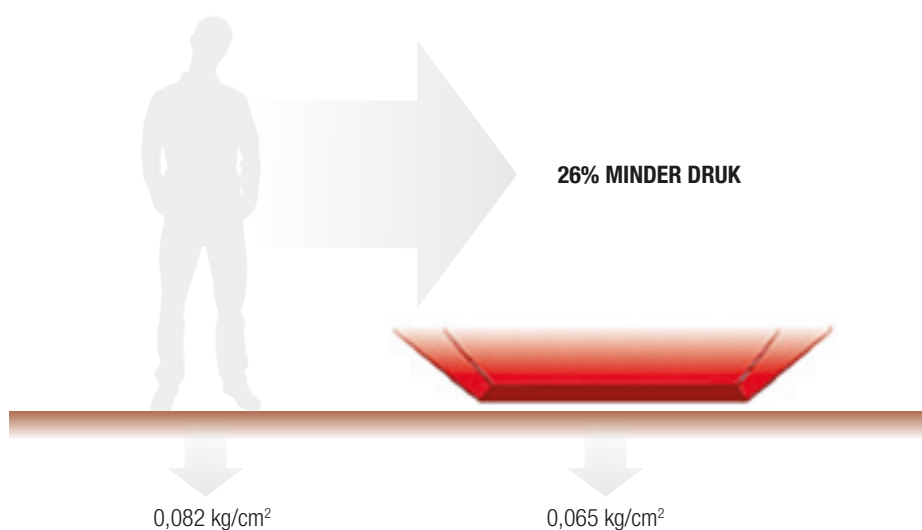

Hoogteverstelling

Het kunnen aanpassen van de harkhoogte is essentieel om te voorkomen dat grond en stenen in het ruwvoer terechtkomen en om slijtage aan de tanden te verminderen. Op het MERGE MAXX 760-model is de harkhoogteverstelling met behulp van pen/gat verstelling, terwijl er bij MERGE MAXX 950- en 1090-bandharken een gecentraliseerde hendel met hoogte-indicator aan de achterkant van elke harkeenheid zit.

Individueel heffen

Gerende percelen zijn geen probleem voor MERGE MAXX-bandharken. De standaard individuele hefffunctie maakt het mogelijk om de ene unit onafhankelijk van de andere op te tillen om een schone afwerking te krijgen.



Aanbouw met geïntegreerde dempers

Het aankoppelsysteem op MM 950 en 1090 modellen is voorzien van dempers om schokken te voorkomen. Dit is exclusief voor KUHN, wat extra comfort geeft bij het rijden op slecht onderhouden wegen.



Eigen hydraulisch circuit

Om overmatige trekkerhydrauliek eisen te voorkomen: een geïntegreerde hydraulische unit drijft de pick-ups en banden aan. De machine kan werken op 1000 tpm of in energiebesparende modus bij 750 tpm, om brandstofverbruik verminderen. De snelheid kan natuurlijk ook worden verminderd bij het verzamelen zeer kwetsbaar voer.



Extra bescherming

Voor het harken bij warm, droog weer, in stro of op rotsachtige bodem, zijn synthetische sloffen als optie verkrijgbaar. Ze beschermen de machine perfect tijdens het harken.

PROFESSIONELE BANDHARK

De toevoeging van de MERGE MAXX 760-bandhark maakt het aanbod van KUHN harken voor individuele bedrijven compleet. Met een werkbreedte van 5,50 tot 7,50 m in centrale harkstand en 6,20 tot 7,50 m in zijaflegstand, zal deze machine volledige voldoening geven aan uw bedrijfsvoering.

DEZELFDE VOORDELEN MET EEN KLEINERE HARKBREEDTE

Het is ontworpen om gebruikers dezelfde voordelen te bieden als bij de grotere versies:

- Flexibele zwadafleg mogelijkheden.
- Uniformiteit van de zwaden voor een betere opname van de zwaden door de oogstmachines.
- Minder grond en stenen in het voer.



EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN

MERGE MAXX 950 en de nieuwe MERGE MAXX 1090 bandharken zijn de ideale machines voor loonwerkers en werktuig verenigingen die grote oogsten binnen moeten halen.

TWEE MODELLEN VOOR GROTE OPPERVLAKTES

Deze twee uiterst veelzijdige bandharken zijn de oplossing voor hoogwaardige en goed georganiseerde oogstketens, die nodig zijn om grote voerhoeveelheden te verwerken. Ze passen zich perfect aan de oogstmethoden aan: zwaden van 1 m voor balenpersen en ladewagens en tot 2,2 m voor hakselaars.



Kopakkerstand

Zet uw machine in de kopakkerstand voor eenvoudigere manoeuvres. Deze positie geeft u ongeveer 50 cm bodemvrijheid om te voorkomen dat u uw zwaden ongedaan maakt. U kunt de draaipositie op de kopakker optimaliseren om aan uw behoeften te voldoen door de sensoren in hun behuizing te verplaatsen.

Hydraulische hoogteverstelling

Uw werkomstandigheden en soorten ruwvoer verschillen vaak gedurende de werkdag? Kies voor hydraulische hoogteverstelling voor gegarandeerd bedieningscomfort en tijdsbesparing. De chauffeur kan de hoogte-indicator gemakkelijk zien vanuit de cabine.

Rollen voor hoogteregeling

Rollen voor de hoogte regeling verminderen het risico op branduitbraken bij erg warm weer en zijn goed inzetbaar op steenachtige grond. De rollen worden ingetrokken bij normale werkomstandigheden om te profiteren van het volledige contactoppervlak van de brede geleidesloffen.

EENVOUDIG TE BEDIENEN!



MERGE MAXX 760: eenvoudig te bedienen met de KMM01-terminal

De KMM01-terminal geeft de bestuurder eenvoudige bediening van:

- zwadaflegmodus,
- individueel of gelijktijdig opklappen van de band,
- draairichting van de band.



MERGE MAXX 950 - 1090: gebruiksvriendelijke bandharken

De belangrijkste functies van de machine worden bediend met een AT10-bedieningskast deze is eenvoudig en gebruikersvriendelijk:

- Zwadafleg,
- Draairichting van de band,
- In werk-/transportstand zetten,
- Urenteller.

Het zwaddoek wordt rechtstreeks bediend door een trekkerventiel.

COMPACT OP DE WEG

Grote oogstoperaties kunnen veel wegtransport vergen.

Alle MERGE MAXX-bandharken zijn ontworpen om compact, stabiel en praktisch op de weg te zijn.

Kies uw banden

Verschillende bandenmaten zijn beschikbaar als dat nodig is:

- 400/55-22.5,
- 500/45-22.5.

U kunt uw machine ook voorzien van spatschermen.



PERFECT ONTWERPEN VOOR TRANSPORT OVER DE WEG

De kortere lengte van de machine, de effectieve opklapfunctie, het aankoppelingssysteem met dempers (exclusief op MM 950 en MM 1090) en het draaipunt dat verder naar achteren geplaatst is, zijn alle functies die de bandhark zeer compact, stabiel en manoeuvreerbaar op slecht onderhouden wegen en kopakkers maakt.



GEWELDIG MACHINE EN DAT ZEGGEN ZE OOK

DEZE BANDHARKEN ZIJN GEPROBEERD EN GETEST OP
VERSCHILLENDE LANDBOUWBEDRIJVEN EN BEWEZEN ZICH DOOR
GOED TE PRESTEREN IN DIVERSE SITUATIES. PROBEER HET ZELF UIT!



Jérémie MASSON

GAEC AURORE - FRANCE

"We kunnen een goede oogst oogsten met de MERGE MAXX en vertrekken zonder de takken, aarde en stenen, die blijven achter op de grond. De hark vereist een zeer laag vermogen; we werken met een trekker van 95 pk. De machine met de bedieningskast in de trekkercabine is heel eenvoudig in gebruik."



Philippe DARNE

FRANCE

"We raden een machine als de MERGE MAXX ten zeerste aan, omdat het zo veelzijdig is. We oogsten er veel raaigras en klaver mee. We nemen hem overal mee naartoe, zelfs op kleine percelen. Je kunt alles harken met zo'n machine."



Thomas WIRTH

AGRO-PRODUKT GMBH LEUBSDORF, GERMANY

"We produceren kuilvoer voor onze 1.600 melkkoeien op 150 hectare grasland en 200 hectare akkerbouwgrond. Sinds we de Merge Maxx op onze boerderij gebruiken, krijgen we minder aarde en stenen in het voer. De MERGE MAXX is vooral effectief in gebieden waar wild doorheen trekt of trekkerwielen hun sporen achterlaten. In de toekomst gaan we weer klaver telen in plaats van periodieke beweiding, we zullen de bandhark gebruiken om het voer voorzichtig op te rapen zonder het blad te beschadigen."



David & Robert VEITCH

AYRSHIRE, SCOTLAND

"De veelzijdigheid van de machine geeft ons meer operationele efficiëntie en voorkomt grasvervuiling. Er is geen stofwolk meer te zien, zoals er wel is wanneer je een hark gebruikt op een droog perceel en er zijn geen stenen meer in het voer. Dit betekent dat de messen in de oogstmachines minder vaak kapot gaan, wat belangrijk is, maar wat nog belangrijker is, we verzamelen alleen gras, niet verontreinigd door aarde en stenen."

MyKUHNN

MIJN VERBINDING TOT SUCCES

MyKUHNN is uw online ruimte. Registreer vandaag nog en ontdek hoe de exclusieve diensten aangeboden door MyKUHNN het beheer vergemakkelijken van uw KUHN machinepark, speciaal voor het oogsten van ruwvoer.
Ga naar: mykuhn.kuhn.com



Beheer uw machinepark

Online tools om het meeste uit uw KUHN machines te halen!

Eenmaal geïdentificeerd, kunt u uw KUHN-machines beheren door toegang te hebben tot onderdelencatalogi en het downloaden van gebruikershandleidingen.

Originele onderdelen

Met MyKUHNN kunt u naar een onderdeel zoeken, hetzij door de referentie aan te geven of door gebruik te maken van de KUHN elektronische catalogus. Het vinden van een onderdeel wordt kinderspel. U kunt de beschikbaarheid van het onderdeel navragen bij uw dealer, stuur hem uw selectie.

Gebruikershandleidingen

Dankzij de registratie van uw machines in de "Mijn vloot" sectie, vindt u heel gemakkelijk de handleiding die u nodig hebt. Met MyKUHNN kunt u het downloaden in een afprintbare versie. MyKUHNN stuurt u een melding wanneer uw machine in aanmerking komt voor een update. U kunt dan contact opnemen met uw dealer. Geen verrassingen meer, u wordt tijdig op de hoogte gebracht!



Maximaliseer de prestaties van uw machine

Optimaliseer uw machine-instellingen

Toegang tot alle afstel- en onderhoudsinformatie op het juiste moment om uw productiviteit te optimaliseren.

KUHN Connect digitale diensten

Vanaf uw computer, met de KUHN Connect ruimte, toegang tot alle de digitale diensten van KUHN.

Laat u leiden naar de modulatie van de toepassings-dosering

Met de KUHN-applicatie Easy Maps moduleert u uw dosering gratis en handmatig door uw doseerkaart en uw positie op het perceel direct op uw smartphone te bekijken.

Exclusieve deskundige info

MyKUHN is een schat aan informatie met een hoge toegevoegde waarde! Blijf op de hoogte van nieuwe machines en apparatuur van KUHN, lees gebruikersverhalen, profiteer van agronomisch en deskundig advies van onze specialisten en ontdek meer over de knowhow van KUHN.



En vele andere interessante functionaliteiten...



Neem deel aan evenementen

Ontvang een melding wanneer KUHN-dealers een evenement organiseren bij u in de buurt en op welke data dat is.




Profiteer van aanbiedingen.

Profiteer van exclusieve financieringsaanbiedingen op onderdelen en machines van KUHN.



In contact blijven.

Vind en bewaar uw favoriete dealers, zodat u ze snel en gemakkelijk terug kunt vinden om contact met ze op te nemen.

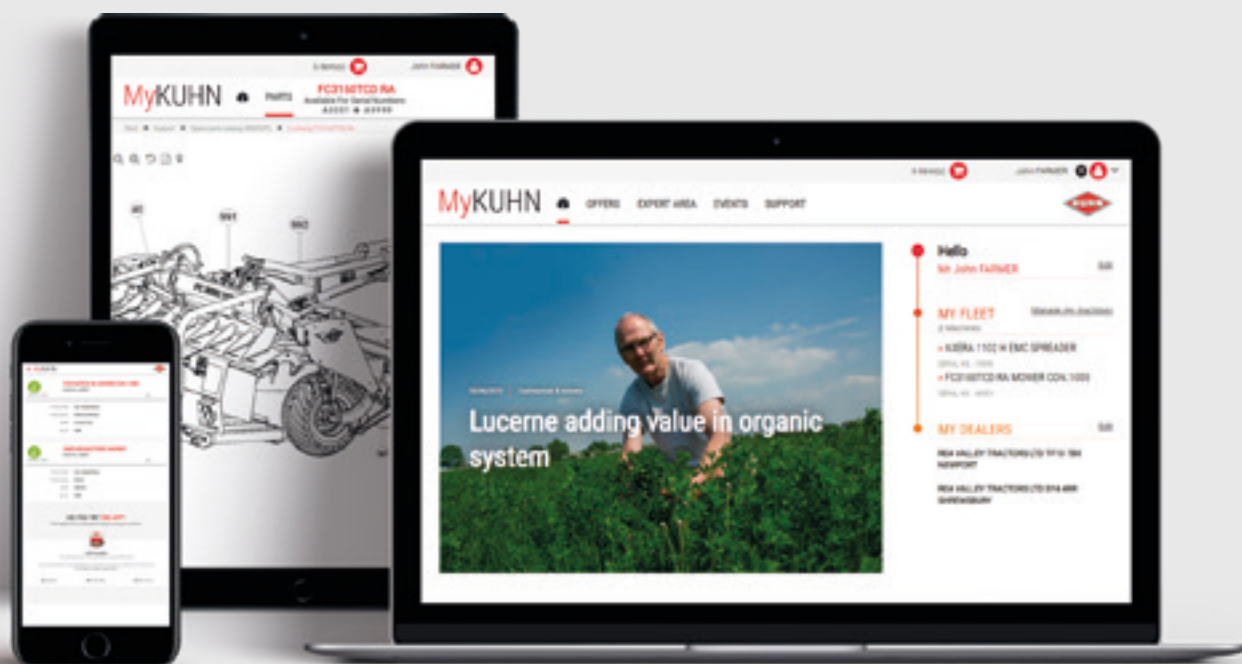

Technische gegevens

	MERGE MAXX 440 F
Pick-up breedte (m)	3,00
Werkbreedte bij middenafleg (m)	-
Werkbreedte bij zijafleg, enkelzwad (m), ca.	4,40
Zwadbreedte (m)	-
Transportbreedte (m)	
Transportlengte (m)	2,25
Transporthoogte (m)	1,35
Aantal pick-ups en transportbanden	1 pick-up / 2 banden
Hoogte instelling van de pick-ups	2 glijsloffen per pick-up, instelbaar met penverbinding
Type zwad	zijafleg of beide zijden
Banden	-
Bedieningsconsole voor het bedienen van de volgende functies	KMM20 bediening: werkstand , band snelheid en regeling zwadafleg
Aftakstoerental (min ⁻¹)	-
Aanbouw	Cat. 2 fronthef trekker 1x EW (of 1xDW met zweefstand)
Benodigd vermogen aan de aftakas (kW), ca.	-
Benodigd vermogen aan de aftakas (pk), ca.	-
Benodigde hydraulische aansluitingen	1x EW met vrije retour, 45 l/min met 150bar (gem. 80-120 bar afhankelijk van het gewas)
Benodigde elektrische aansluitingen	
Verlichting en waarschuwingsborden	
Gewicht (kg)	1 140

◆ standaard <> extra toebehoren - niet beschikbaar

Extra toebehoren: Pneumatisch of hydraulisch remsysteem, hydraulische hoogteverstelling, geleiderollen, spatschermen, LED-verlichting, slijtvaste stalen glijsloffen /



KUHN PARTS




Onderdelen die de tand des tijds doorstaan. De gieterijen en de smederij en ultramoderne productie-installaties van KUHN staan borg voor de vervaardiging van reserveonderdelen die de tand des tijds doorstaan. U kunt echt vertrouwen op onze knowhow en originele onderdelen. Als klant van KUHN bent u verzekerd van snelle en betrouwbare oplossingen als reparaties nodig zijn, dankzij de technische ondersteuning en logistieke dienstverlening van KUHN PARTS in samenwerking met de erkende KUHN-dealer bij u in de buurt.

MERGE MAXX 760	MERGE MAXX 950	MERGE MAXX 1090
5,50 / 7,50	7,50 / 9,50	8,85 / 10,95
6,20 tot 7,50	8,20 tot 9,50	9,70 tot 11
6,70	8,80	10,30
1.00 to 1.50 bij zijafleg, tot 2.20 bij middenafleg		
3,00		
6,60	7,40	8,20
3,60		
2 pick-ups met elk 1 band		
2 glijsloffen per pick-up, instelbaar met penverbinding	2 glijsloffen per pick-up, traploos instelbaar met hendel	
centraal, zijafleg, links en rechts of centraal + zijafleg		
400 / 55 x 22.5 ($\diamond$ 500 / 45 - 22.5)		500 / 45 x 22.5
gelijktijdige of individuele heffing, selectie links / rechts zwadafgifte	instellen transport- / werkstand, kopakkerstand, selectie zwadafleg, bedrijfsurenteller	
1000 of 750, bij bestelling opgeven		
2 punts - beweegbare gaffels - Cat. 2 en 3		
56	63	71
75	85	95
2 DW (1 met zweefstand)		
1x 7 polige stekker en 1 x 3polige ISO stekker		
		
4070	4845	5120

synthetisch materiaal voor harken op steenachtige grond, brede wielen, zwaddoek. MERGE MAXX 440 F: beschermnet, set van 2 buitenspiegels.

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Service op maat zeven dagen per week**
KUHN protect+ - De garantie met een extraatje!
KUHN i tech - Snelle oplossingen voor een snelle service en reparatie!
KUHN finance - Financiering op maat

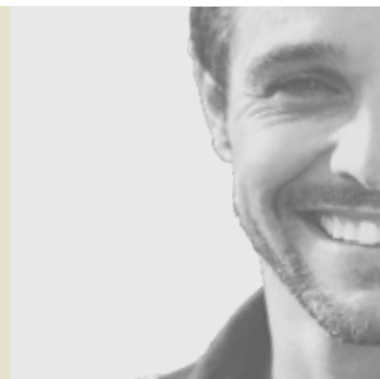

*Net alle services zijn in alle landen beschikbaar. **Behalve 1 januari, 1 mei en 25 december

MyKUHNN

DE SLEUTEL NAAR SUCCES

MyKUHNN is uw online platform voor gebruikers. Meld u nu aan en ontdek de exclusieve diensten die door MyKUHNN worden aangeboden, het beheer van uw KUHN-machines en -terminals wordt eenvoudiger en helpen u om prestaties te maximaliseren. Wanneer u inlogt op uw computer, smartphone of tablet, hebt u toegang tot onderdelencatalogi, technische documentatie en tal van andere informatie.



Bekijk ons assortiment aan hoogwaardige machines



1. Triple maaier - 2. Triple maai-knikschudder - 3. Grote cirkelschudder - 4. 4-rotorhark - 5. Rondebalerpers - 6. Balenpers-wikkelcombinatie met vaste kamer - 7. Wikkelaar.

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE
BELGIË - PACKO NV - 8210 Zedelgem - 050/25.00.10 - 5590 Ciney - 083/61.14.74 - www.packo.be - info@packo.be
NEDERLAND-REESINK Agri - Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575-599469 - Telefax: 0575-599451 - www.reesinkagri.com - info@reesinkagri.com

Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik van deze machines, **moeten** deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouw instructies. RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de trekker maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

Om het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier.
Printed in France - 920 572 NL - 05.23 - Copyright 2023 KUHN

