



Voor elke toepassing
DE JUISTE
VERSNIPPERAAR



INZETGEBIED

Landbouw, fruitteelt en wijngaarden



Hoofdzakelijk geschikt voor, zeer goede hakselkwaliteit



Tevens geschikt voor, goede hakselkwaliteit



1. BV 10 / BV 100 / BV 1000



2. BVR 100 / BVR 1000



3. TDP 1000



7. TRP / TRP PRO REV



13. BP 1000



131. BK



15. RM / RM-R

Product	Model	Aankoppeling		Bijzonderheden	Ranken 0 < 5 cm	Snoeihout 0 < 8 cm
		Front-aanbouw	Front-aanbouw			
	Fruitteelt en wijngaarden	1	BV 10		☒	
		2	BV 100			☒
		3	BVR 100			☒
		4	BV 1000			
		5	BVR 1000			
		6	TDP 1000			
		7	TRP / TRP PRO REV			
	Gras	8	BKE			
	Universele versnipperaars	9	BP / BPR 10			
		10	VKM			☒
		11	BP / BPR 100			
		12	BPR 100 PRO			
		13	BP 1000			
	Gewasresten	14	BK			
		15	RM / RM-R			
		16	BC / BC-R / BCR			
		17	RMS			
	Andere toepassingen (biomassa, bio-energie...)	18	SDS			
		19	TRP RT / TRP CV			☒
		20	WS 320 BIO			



Hout		Gras			Braakland	Tussenvruchten en gewasresten	Beschikbare werkbreedtes (m)
Snoeihout 0 < 10 cm	Snoeihout 0 < 12 cm	Tussen de rijen bij fruitteelt en wijnngaarden	Struiken, weiden, brandgangen (in bos)	Weiden			
		☑					0,96 / 1,15 / 1,34 / 1,53
		☑					1,53 / 1,72 / 1,91 / 2,09 / 2,28
		☑	☑				1,53 / 1,72 / 1,91
	☑	☑	☑				1,72 / 1,90 / 2,08 / 2,33
	☑	☑	☑				1,54 / 1,72 / 1,91 / 2,07
	☑						1,60 / 1,80 / 2,00 / 2,25
☑							0,95 / 1,20 / 1,45 / 1,73
				☑	☑		1,53 / 1,80 / 2,14 / 2,29 / 2,50
				☑	☑		2,10 / 2,37 / 2,79 / 3,03
		☑	☑	☑	☑	☑	2,09 / 2,37 / 2,79 / 3,03
			☑	☑	☑	☑	2,10 / 2,37 / 2,79 / 3,03
			☑	☑	☑	☑	2,79 / 3,03
				☑	☑	☑	8,30
				☑	☑	☑	2,30 / 2,80 / 3,20
				☑	☑	☑	2,36 / 2,80 / 3,23 / 4,01 / 4,80 / 6,10
				☑	☑	☑	2,79 / 3,23 / 4,01 / 4,52 / 6,50 / 2,79
					☑	☑	8,20
		☑					1,18 / 1,46 / 1,75 / 2,03
						☑	1,20 / 1,45 / 1,73
						☑	3,23

INZETGEBIED

Landschaps- onderhoud en groenonderhoud



1. BAV



2. TL



8. TBES 10



9. TBE 102

Product		Model		Aankoppeling		Benuttingsintensiteit	
				Front-aanbouw	Achter-aanbouw	Regelmatig	Professioneel
	VERSNIPPERAAR (alleen voor grasland)	1	BAV		☐	☒	
		2	TL		☐	☒	
		3	BE 10	☐	☐		☒
	FRONT VERSNIPPERAAR (bermen en taluds)	4	PRO	☐			☒
	VERSNIPPERAAR (wegbermen, slootkanten, greppels)	5	TB 10		☐	☒	
		6	TB 100 Select		☐	☒	
		7	TBE 10		☐	☒	
		8	TBES 10		☐	☒	
		9	TBE 102		☐		☒
		10	TBES 102		☐		☒
	VERSNIPPERAAR (wegbermen, slootkanten en greppels)	11	RSM		☐	☒	
		12	SPRING-LONGER	☐	☐		☒



3. BE 10



4. PRO



5. TB 10



6. TB 100 Select



7. TBE 10



10. TBES 102



11. RSM



12. Spring Longer

Bijzonderheden	Beschikbare werkbreedtes (m)	
Weidebloter	1,20 / 1,50 / 1,72	
Aankoppeling aan kleine trekkers	1,19 / 1,46 / 1,78	
Trekker > 40 pk	1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00	
Intensieve inzet onder zware omstandigheden op hellingen	1,75 / 2,10	
Geschild voor trekkers < 40 pk	1,40 / 1,60 / 1,80	
40 tot 100 uur/jaar, voor akkerbouwbedrijven, gemengde of veeteeltbedrijven	1,75 / 2,03	
	1,53 / 1,79 / 2,14	
Indientiek aan de TBE 10 maar met maximale zijverstelling (aandrijving aan de buitenzijde van de klepelbak)	1,53 / 1,79 / 2,14	
50 tot 250 uur per jaar, professionele uitvoering	1,79 / 2,14 / 2,29	
Indientiek aan de TBE 102 maar met maximale zijverstelling (aandrijving aan de buitenzijde van de klepelbak)	2,14 / 2,29 / 2,49	
50 tot 300 uur per jaar, voor trekkers met een gemiddeld vermogen	1,80 / 2,10	
Tot 1500 uur per jaar, professionele uitvoering	1,60/ 2,00 / 2,30	

Kies de juiste klepels

Kies de juiste klepels

				Fruiteelt en wijngaarden				Groen- en landschaponderhoud			Universele	
												
TYPE	MATERIAAL	KLEPELS		BV	BVR	TRP / TRP PRO REV	TDP	TL	BE 10	BKE	BP 10 / BPR 10	BP VKM
"SCHEPKLEPELS" "gras/hout/ ranken"	Gras	Schepklepels										
	Gras, onder zware omstandigheden (stenen)	Lange schepklepels										
	Gras en snoeihout (ranken en takken)	Zware schepklepels										
	Braakland en gewasresten	Losopgehangen schepklepels										
KLEPELS	Sterk houtachtig residu	Getande klepels										
"Y-KLEPELS" "struiken / gewasresten"	Struiken	Y-klepels										
	Struiken, onder zware omstandigheden (stenen)	Losopgehangen Y-klepels										
	Struiken en vezelige gewasresten (stoppels)	Y-klepels met recht tussenmes										
	Op de bodem liggende gewasresten (korrelmais, graanstro): voor hoger aanzuigeffect	Y-klepels met tussenmes										
"LEPELVOR-" "MIG MES"	Alleen gras	Speciale rotor (Greenrotor): er kan geen andere klepel gemonteerd worden										
"HAMERKLE-" "PELS"	Alleen gras	Hamerklepel										

 Gemonteerd af fabriek

 Via KUHN Parts

 Kunnen niet gemonteerd worden

COMPACTE MACHINES	GROTE MACHINES
Universele - versnipperaars (lage klepelbak)	Voor braakland (hoge klepelbak)

COMPACTE MACHINES	GROTE MACHINES
Universele - versnipperaars (lage klepelbak)	Voor braakland (hoge klepelbak)

COMPACTE MACHINES	GROTE MACHINES
Universele - versnipperaars (lage klepelbak)	Voor braakland (hoge klepelbak)

COMPACTE MACHINES	GROTE MACHINES
Universele - versnipperaars (lage klepelbak)	Voor braakland (hoge klepelbak)

[illegible]

VOORDELEN VAN HET VERSNIPPEREN

Voordelen

- Verkleining van de gewasresten
- Verbetering van de bodemstructuur
- Management van ziekten en plagen
- Onkruidbestrijding

Werking

De opkomst van het zaad wordt niet belemmerd door gewasresten
Snellere verrotting van het materiaal, daardoor een snellere opbouw van humus
Tegengaan van leefomgeving voor schimmels en insectenlarven, voor een optimale groei van de planten
Door het versnipperen wordt een hogere voederkwaliteit verkregen

VOORDELEN VAN DE VERSNIPPERAARS VAN KUHN*

Enkele bijzonderheden van de KUHN-versnipperaars

Voordelen

- Looprol met afneembare lagers en smeersysteem
- Demonteerbare versterkingsplaat
- Levenslang gesmeerd

Eenvoudig verwisselen van de lagers van de looprol
Kan vervangen worden
Onderhoudsvrij

- Versterkingsplaat
- Gewicht van de machine
- Aantal V-snaren
- Powerband V-snaren
- Automatisch V-snaarspanner
- Aankoppelframe
- Bronzenbussen tegen verdraaien gezekeerd
- NON-STOP- obstakelbeveiliging

Grotere stoot en slijtvastheid
Gegarandeerd robuust en stabiel
Perfekte krachtoverbrenging
Hogere betrouwbaarheid en minder onderhoud
V-snaren blijven goed op de plaats
Zeer robuust
Zeer sterk en bestand tegen mechanische belastingen, zeer betrouwbaar bij de draaipunten
Bij het raken van een obstakel, zwenkt de versnipperaar naar achter, daarna weer automatisch terug in werkstand

- Tegenmes
- Rotortoerental
- Klepels
- Schroefvormige plaatsing van de klepels
- Y-klepels met tussenmes/groot aantal klepels
per m² in het midden (RM-R)
- Rol dichtbij de rotor geplaatst
- Klepels hebben reinigende werking van de rol


Verkleining van het materiaal (geschroefd, uitwisselbaar)
Hoger toerental voor een betere aanzuiging van het materiaal
Ruime keuze afhankelijk van de toepassing
Betere aanzuiging van het materiaal

Bij opklapbare RM-R: blijft geen ongehakeld materiaal in het midden achter
Perfekte verrotting van het gras
Optimale bodemaanpassing

- Beschermkap aan de voorzijde van
galvaniseerd staal

Perfekte bescherming tegen stenen (veiliger dan met het gebruik van kettingen of kunststof)

*Afhankelijk van het model

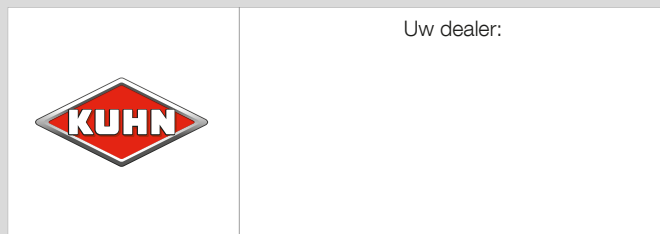

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en opbouw instructies. Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaal gewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

