



Opbouw mechanische zaaimachines
SITERA 3010 - 3020 - 3030





Inhoudsopgave

04	Het SITERA bereik SITERA 3010 / SITERA 3020	10-11	SITERA 3030 - SEEDFLEX 1000: de precisie zaaibalk	16-17	SITERA: KUHN ISOBUS Oplossingen
05	SITERA 3030 / SITERA e	12-13	SITERA 3010 e / 3020 e / 3030 e - Het elektrisch effect	18	SITERA 3010 / 3010 e / 3020 / 3020 e / 3030 / 3030 e - Apparatuur wat het verschil maakt
06	CD 3020 - Hoog op lichte grond	14	SITERA 3010 / 3010 e / 3020 / 3020 e / 3030 / 3030 e - HELICA: Precieze en makkelijke instellingen	19	Technische gegevens
07	HR 3020 / 3030 / 3040 Een perfect zaaibed in alle condities	15	SITERA 3010 / 3010 e / 3020 / 3020 e / 3030 / 3030 e - Een precieze, simpele en compacte combinatie		
08	SITERA 3010 - Nauwkeurig onder alle omstandigheden				
09	SITERA 3020 - Dubbele schijven: veelzijdig				

SITERA

Opbouw mechanische zaaimachines

DE VEELZIJDIGE MECHANISCHE ZAAIMACHINE

DE SITERA ZAAIMACHINE, MET EEN WERKBREEDTE VAN 3,00 M, IS SAMEN TE VOEGEN MET DE ROTOROPEG HR 3020 / 3030 / 3040 EN DE SCHIJF-CULTIVATOR CD 3020. KAN WORDEN UITGEVOERD MET KOUTER, DUBBELE SCHIJVEN OF SEEDFLEX 1000 ZAAIERUNITS EN IS VERKRIJGBAAR IN MECHANISCHE OF VERSIES MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING.



ONTDEK HET ELEKTRISCHE EFFECT.

De mechanische zaaimachine SITERA e is uitgerust met een elektrisch aangedreven doseerunit. Het is mogelijk om de strooihoeveelheid handmatig of automatisch via GPS aan te passen via een ISOBUS-terminal (met TC-GEO-functie).

ZOEKT U EENVOUDIGE INSTELLINGEN?

Door de traploze, centrale zaaidiepte-instelling is hij zeer eenvoudig in gebruik. U kunt de machine ook bedienen via de VT 30-terminal (geschikt voor niet-ISOBUS-compatibele trekkers), een CCI-terminal of de ISOBUS-terminal van uw trekker.

EEN SOEPELE RIJERVARING.

Het nieuwe ontwerp zorgt voor een perfect zicht op de zaaimachine. De tank heeft een nieuw design daarmee is de combinatie geheel in balans. En comfortabel tijdens transport.

HET SITERA-ASSORTIMENT

SITERA 3010

SITERA 3010 voor zaaien in alle grondsoorten, zelfs klei. Robuust, compact en met een grote autonomie, de SITERA 3010 voldoet aan uw eisen op het gebied van concurrentievermogen en winstgevendheid en biedt tegelijkertijd een goede zaainauwkeurigheid. De SITERA 3010 is uitgerust met onderhoudsarme zaaikouters om onder alle omstandigheden te kunnen zaaien.



SITERA 3020

SITERA 3020 voor zaaien in aanwezigheid van plantenresten. De mechanische zaaimachine SITERA 3020 biedt oplossingen voor alle omstandigheden met een eenvoudige en comfortabele bediening. De SITERA 3020 is uitgerust met dubbele schijven die over twee rijen met een onderlinge afstand van 25 cm zijn opgesteld om onder moeilijke omstandigheden te kunnen zaaien.



SITERA 3030



SEEDFLEX 1000: De precieze kouterbalk. De SITERA 3030 is uitgerust met een SEEDFLEX 1000 kouterbalk met in verstek staande dubbele schijven voor een perfecte vooropening. Deze veelzijdige mechanische zaaicombinatie biedt onder alle omstandigheden een perfecte zaainauwkeurigheid.



SITERA e

SITERA e het elektrische effect. Dan kiest u voor de elektrische aandrijving. De mechanische zaaimachine SITERA heeft een elektrisch aangedreven doseerunit. Deze machine is voorzien van een elektromotor aan de rechterzijde (ter vervanging van het loopwiel) en een radarsensor voor het snelheidssignaal.



EEN PERFECT ZAAIBED ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Het duurt nog geen 10 minuten om de cultivator aan te koppelen en de zaaibedbereiding aan te passen aan uw behoeften. De KUHN CD 3020 schijvencultivator verwijdert onkruid, vermengd gewasresten met de grond en verkrumelt de eerste centimeters grond voor een optimale kieming.

EFFICIËNT WERKEN

De zaaicombinatie CD / SITERA heeft het zwaartepunt dicht bij de trekker. De gekartelde schijven met een diameter van 400 mm en de rollen met een grote diameter verminderen het energieverbruik. Het bijzonder robuuste ontwerp van het chassis maakt het mogelijk om op hoge snelheden te werken.



Lange levensduur met weinig onderhoud.

Het robuuste en betrouwbare chassis is ontworpen en aangepast voor werk op hoge snelheid. Geprofileerde staven houden de schijven op hun plaats met duurzame elastomeerblokken. Deze zijn onderhoudsvrij, net als de rollen in de schijflagers, die levenslang gesmeerd zijn.



Zijgeleiders: een perfecte afwerking


Om tussen twee werkgangen een perfecte afwerking te verkrijgen, is de KUHN 1020 serie CD geïntegreerde cultivator uitgerust met zijgeleiders. Gemonteerd op een parallellogram kanaliseren ze de grondstroom.

EEN PERFECT ZAAIBED ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

De zaaimachine SITERA is samen te voegen met een groot aantal HR rotorkoepgen van KUHN met verschillende soorten tanden en rollen voor aanpassingen aan verschillende werkomstandigheden. Het is ook mogelijk om de werkdiepte en de egalisatiebalk aan te passen aan de aard van de grond, hetzij handmatig centraal, hetzij hydraulisch continu vanuit de trekkercabine (optionele uitrusting).

EEN ZAADBED VAN SUPERIEURE KWALITEIT

Door de speciale vorm van de tanden ontstaat een fijn zaaibed met een werkdiepte tot 20 cm. De HR 1040-serie heeft tanden met een specifieke lengte van 335 mm om in de moeilijkste omstandigheden te werken. Dankzij de duplex-versnellingsbakken kan de rotorsnelheid worden aangepast aan verschillende werkomstandigheden.

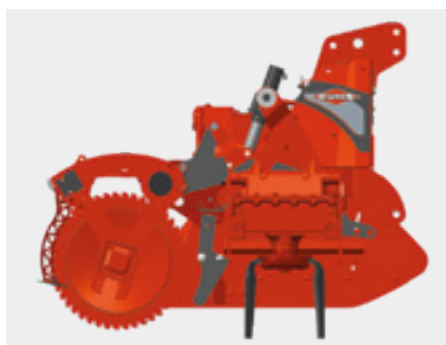

Gegarandeerde betrouwbaarheid

De krachtige rotoraandrijving wordt volledig beschermd door een degelijke tandwielkast. De behuizing, lagers en tandhouders vormen een compacte en robuuste eenheid, waardoor de torsiebelasting op de behuizing wordt beperkt.



Perfekte gelijkmaking tussen passes

Het speciale lange ontwerp van deze zijgeleiders zorgt voor een perfecte afwerking tussen twee werkgangen. Ze zijn snel en eenvoudig aan te passen met veerbeveiliging en dubbele armbevestiging voor optimale grip.



Standaard FAST-FIT tanden met snelsluiting

De rotorkoepgen HR 3020 / 3030 / 3040 zijn standaard uitgerust met FAST-FIT tanden. De bladen zijn recht en hebben een lengte van 315 mm voor de 3020 en 3030 serie en 335 mm voor de 3040 serie. Dankzij hun snelle bevestigingssysteem wordt de tijd die wordt besteed aan het vervangen van de tand tot een minimum beperkt.

NAUWKEURIG IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

Bespaar tijd bij uw zaaiwerkzaamheden met een eenvoudig in te stellen zaaimachine die geschikt is voor alle situaties. Dankzij de zaai-router-elementen kan de SITERA 3010 in alle grondsoorten zaaien, zelfs kleigronden.

VOOR HET ZAAIEN IN ALLE SOORTEN KLEI

De mechanische zaaimachine SITERA 3010 is uitgerust met onderhoudsarme zaai-routers. De verstelbare onderste aanslag en de 25 kg druk per stuk zorgen voor een optimale zaaidiepte in alle rijen, vooral in kleverige grond of na grondbewerking.



Werk sneller en nauwkeuriger met gecentraliseerde instellingen

Gecentraliseerde en onafhankelijke aanpassingen van de druk en de onderste aanslag zorgen standaard voor een nauwkeurige en consistente zaaidiepte. De instelling van de grondbewerkingsmachine heeft geen invloed op de zaaidiepte.



Een universele zaaimachine

Met een afstand van 33 cm tussen de 2 rijen kouters is de SITERA 3010 in staat om zelfs onder de moeilijkste omstandigheden te zaaien. De speciaal geprofileerde kouters zorgen ervoor dat het zaad precies in de voor wordt geleid.

DUBBELE SCHIJF: VEELZIJDIGHEID

De teeltpraktijken evolueren naar steeds minder grondbewerkingen. De zaaimachines met schijven zijn veelzijdig inzetbaar en geschikt voor het zaaien in plantenresten of op bewerkte grond.

ZAAIEN IN PLANTENRESTEN

De mechanische zaaimachine SITERA 3020 is uitgerust met zaai-units met dubbele schijven die in 2 rijen op 25 cm afstand zijn geplaatst om te zaaien in moeilijke omstandigheden. De schijven zorgen voor een perfecte plaatsing van het zaad, zelfs in de aanwezigheid van plantenresten, in alle grondsoorten, zowel zwaar als licht.



Nauwkeurigheid onder alle omstandigheden

De kouterdruk kan tot 35 kg worden versteld om ook op onregelmatige grond een gelijkmatige zaaidiepte te garanderen. De parallellogram gemonteerde zaadeg zorgt voor een perfecte zaai-bedafwerking.



SEEDFLEX 1000: PRECISIESCHIJFKOUTER

De mechanische zaaimachine SITERA 3030 is uitgerust met een SEEDFLEX 1000-kouterbalk, de in verstek geplaatste dubbele schijfkouters zorgen voor een perfecte opening van de voor. Deze zijn gemonteerd op een parallellogram en uitgerust met aandrukwielen om de zaaidiepte van elke eenheid nauwkeurig te regelen. De SEEDFLEX 1000-zaaiunits zijn gerangschikt in twee rijen op 35 cm afstand en zijn geschikt voor alle toepassingen. Daarnaast zijn ze onderhoudsvrij.




Gemakkelijke penetratie in alle bodems

De SEEDFLEX 1000 kouterbalk is uitgerust met dubbele schijven die 41 mm in verstek staan voor een perfecte opening van de voor. De kleine openingshoek van de schijven beperkt de uitworp van de grond in de rij en vergemakkelijkt het sluiten ervan.

Nauwkeurig en snel zaaien onder alle omstandigheden

De SEEDFLEX 1000 zaaiunits zijn verdeeld over 2 rijen op 35 cm afstand. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om door kleigronden of in plantenresten te gaan. Vergeet smeren! De lagers van de SEEDFLEX 1000-units zijn levenslang gesmeerd.

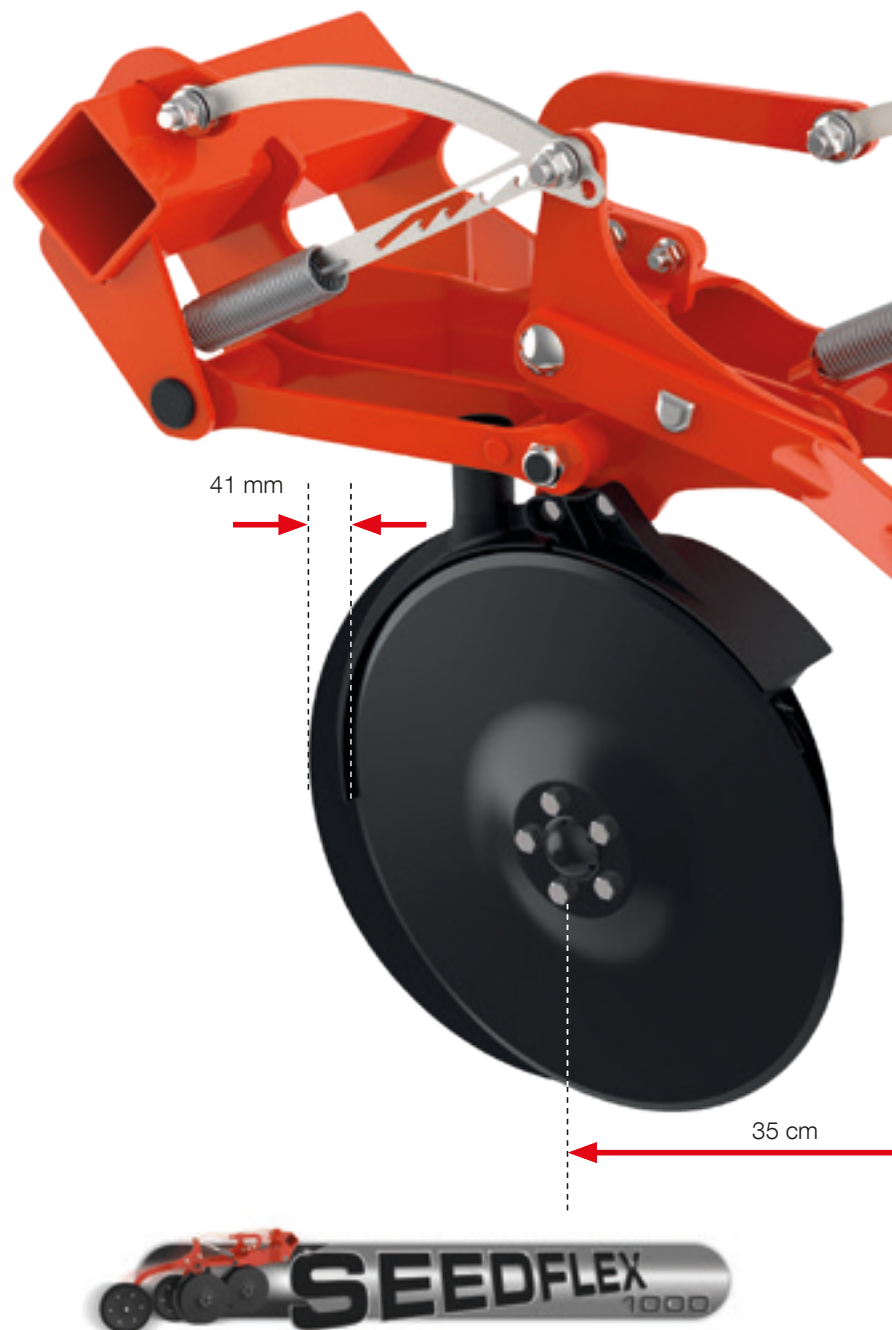



Goed grond/zaadcontact

Voor een optimale ontkieming en gelijkmatige opkomst bevorderen de persen diepteregelingwielen een goed grond/zaadcontact en vochtoverdracht naar het zaad door een capillaire werking. De zaaidiepte wordt rij voor rij geregeld.



De zaaidiepte blijft behouden, zelfs bij hoge snelheid

De SITERA 3030 is uitgerust met dubbele schijven gemonteerd op een parallellogram. De bodemdruk van elk zaaielement kan tot 45 kg worden aangepast om ook op onregelmatige grond een constante zaaidiepte te behouden.



Zaaiwerk secuur stellen

De SEEDFLEX 1000 zaai-units zijn voorzien van een veiligheidsvoorziening. Als het een groot obstakel tegenkomt, buigt dit deel maar breekt het niet. Het is eenvoudig uitwisselbaar, waardoor niet de hele unit vervangen hoeft te worden en werkzaamheden snel kunnen worden afgerond.



SITERA 3010 e | 3020 e | 3030 e


SITERA e: HET ELEKTRISCHE EFFECT

De mechanische zaaimachine SITERA e is uitgevoerd met een elektrisch aangedreven verdeelsysteem. De elektromotor is aan de rechterzijde van de machine gemonteerd (ter vervanging van het landwiel). Ook heeft hij een radarsensor voor het snelheidssignaal. De elektromotor wordt aangestuurd met de bedieningsterminal.



UITZONDERLIJKE ZAAINAUW- KEURIGHEID

Aanpassing van de strooihoeveelheid kan handmatig of automatisch via GPS via een ISOBUS-terminal met TC-GEO-functie. Met de functie Section Control (TC-SC) kan de zaaimachine ook automatisch starten en stoppen via GPS op de kopakker.

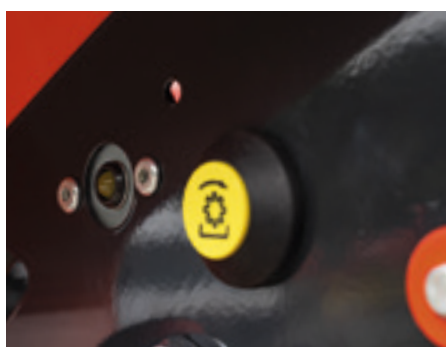

Een gebruiksvriendelijke zaaimachine

Voor een nauwkeurige meting van de werksnelheid wordt de HELICA-doseerunit aangedreven door de aan de rechterkant geïntegreerde elektromotor en door de radarsensor. De afdraairoef wordt volautomatisch uitgevoerd door middel van de afdraaiknop en de automatische activering van de dosering.



Verzeker uw opbrengsten

De zaadniveausensor in de tank waarschuwt u wanneer het niveau laag is. De positie van de sensor kan worden aangepast aan het soort zaad. Zo kan hij verlaagd worden voor kleine zaden zoals koolzaad.




HELICA: GEMAKKELIJK AAN TE PASSEN EN NAUWKEURIG



Het HELICA mechanische doseersysteem met schuine groeven heeft een nauwkeurige dosering van 1,5 tot 450 kg/ha, ongeacht trillingen of bodemcontouren.

NAUWKEURIGE METING ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

HELICA-technologie voldoet aan uw behoeften voor nauwkeurigheid en consistentie van de toepassingssnelheid. Dit volumetrische systeem heeft zich in de praktijk bewezen en zal aan al uw eisen voldoen. De HELICA-groef kan zaden van verschillende groottes en vormen zaad voor zaad scheiden. Dit zorgt voor een nauwkeurige dosering van het zaad en een gelijkmatige verdeling over de rij.

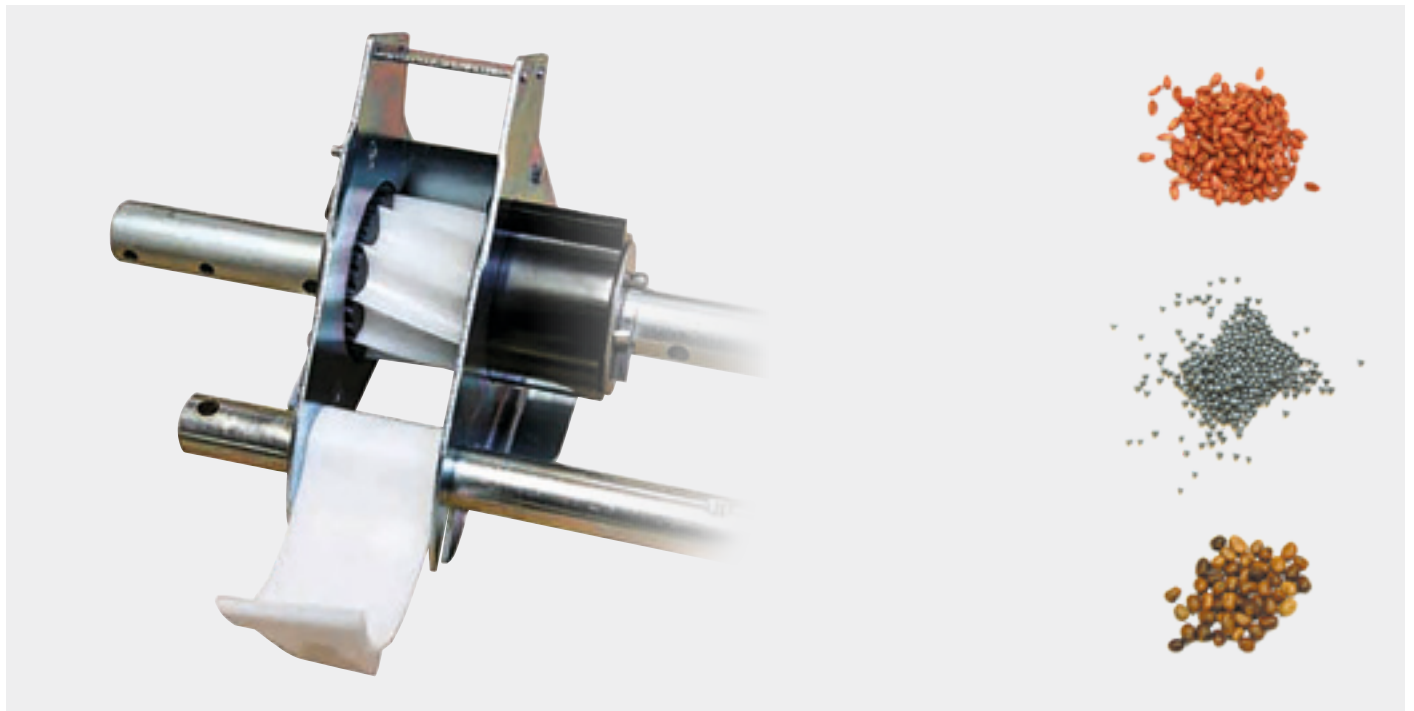

TESTCRITERIA	RESULTATEN
Verskil tussen toegepaste en gekalibreerde toepassing (tarwe)	Laag tot erg laag
Laterale verdeling (Tarwe)	Good tot erg goed
Verskil tussen toegepast en gekalibreerd toedieningssnelheid (gerst)	Erg laag
Laterale verdeling (gerst)	Goed
Verskil tussen toegepast en gekalibreerde toedieningssnelheid (koolzaad)	Erg laag
Laterale verdeling (koolzaad)	Heel goed

De HELICA-doseerunit overtuigt zich op de testbank

De aangebrachte zaaidichtheid komt exact overeen met de gekalibreerde strooihoeveelheid. Ook de zijwaartse verdeling is perfect. De DLG keurt ook de nauwkeurigheid van de HELICA-doseerunit goed.



Profiteer van gecentraliseerde aanpassingen

De dosering wordt aangepast door een enkele micrometrische schroef die de opening van de groeven aanpast. Het resultaat is een uiterst nauwkeurige instelling voor een consistente dosering gedurende de dag.

EEN NAUWKEURIGE, EENVOUDIGE EN COMPACTE COMBINATIE

Dankzij zijn geavanceerde voorraadbak biedt de SITERA enerzijds een uitstekende zichtbaarheid op de zaai-eenheden en anderzijds een zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de trekker voor een optimale rijcomfort in het veld en op de weg. Het is mogelijk om de zaaimachine uit te rusten met een hydraulische topstang (beschikbaar als optioneel uitrusting), wat bijdraagt aan het verminderen van de hellingshoek en het mogelijk maakt om de zaai-balk op te tillen voor enkel het gebruik van de koepeg.



Eenvoudige toegang tot de voorraadbak

De voorraadbak van de SITERA zaaimachine heeft een capaciteit van 800 liter (1200 liter met uitbreiding beschikbaar als optionele uitrusting). De grote opening (2,5 m x 0,84 m) maakt het gemakkelijk om te vullen. Toegang wordt vergemakkelijkt door een breed laadplatform en een inklapbare trap.



Profiteer van een perfect geïntegreerde combinatie

De voorraadbak is boven de rol van de frees geplaatst. Hierdoor komt het zwaartepunt van de combinatie dicht bij de trekker te liggen, wordt het uitstekende deel beperkt en wordt het vereiste hefvermogen verminderd. De constructie van het frame biedt een zeer goed zicht op de zaai-eenheden tijdens het werk en op de zaadeg tijdens het transport.


KUHN ISOBUS OPLOSSINGEN: PROFITEER VAN ISOBUS-COMPATIBILITEIT OP HET SITERA-ZAAIMACHINE-PROGRAMMA!



CCI 800 EN CCI 1200: ÉÉN ENKELE TERMINAL VOOR ALLE KUHN MACHINES

CCI 800 en 1200 ISOBUS-terminals zijn AEF-gecertificeerd. Ze steunen op drie prioriteiten: prestatie, zichtbaarheid en flexibiliteit. Bedien uw machines intuïtief met hun grote ontspiegelde touchscreen.

Deze terminals zijn zeer veelzijdig, ze kunnen gelijktijdig verschillende essentiële informatie weergeven en ondersteunen de aansluiting van een joystick en een camera.

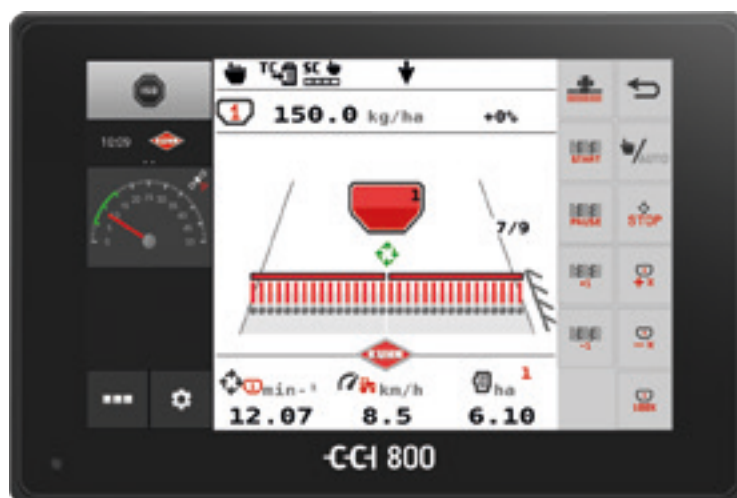

CCI 800: De compacte ISOBUS terminal

Op het scherm van 8" / 20,3 cm worden de hoofdmachine en miniweergaven aan de zijkant weergegeven. Klik op de mini-view die u wilt vergroten.



CCI 1200: innovatief, breedbeeld, hoge prestaties.

Op het scherm van 30,5 cm / 12,1" wordt alle essentiële informatie weergegeven. Er zijn verschillende weergaveformaten mogelijk: mini-view / maxiview / splitscreen.

VEEL TOEPASSINGEN STANDAARD



TECU

Herstel basisinformatie van de tractor



CONTROLE

Beheer uw taken en uw ISO-XLM-documentatie



CONVERT

Biomassasensor aan te sluiten



CAMÉRA

Sluit een camera aan en geef livebeelden weer



HULPSYSTEEM

De hulp die u nodig heeft

ONTDEK DE CCI-TOEPASSINGEN



SECTIECONTROLE

Automatisch zaaibeheer per GPS



TARIEFCONTROLE

Modulatie van de dosering per GPS (SHP en ISOXML) van verschillende producten (bijv. Zaaien + bemesten)



GEGEVENSOVERDRACHT

Gegevens importeren / exporteren via agrirouter



PARALLEL TRACKING

Begeleiding + rijpadassistentie per GPS met de functie Rijpadencontrole

AANGEPAST AAN NIET-ISOBUS-SYSTEMEN MET VT30 TERMINAL

Bijzonder eenvoudig en intuïtief, de nieuwe VT 30 terminal met het 3,5-inch kleurentouchscreen groepeerde tal van functies:

- Bewaking van het zaadniveau van de trechter
- Bewaking van de rotatie van de meeteenheid
- het beheert automatische tramlining-ritmes (symmetrisch, asymmetrisch),
- Alarm voor laag niveau van de trechter,
- hectaretellers,
- Hulp bij kalibratie.



UITRUSTING DIE ALLES DOET VERANDEREN



Raaigrasroerder

Zaadstroom is moeilijk voor sommige zaadsoorten zoals raaigras. Om de zaadstroom te verbeteren, is er naast de standaard oscillerende een extra roerwerk verkrijgbaar.



Markeringen voor opkomst

De vooropkomstmarkeurs zijn apart gemonteerd, zodat ze gemakkelijk achter de kouterbalk kunnen worden geplaatst om zich aan te passen aan verschillende rijpadbreedtes. Ze staan ook los van de kouterbalk en hebben dus geen invloed op de zaaiwaliteit of kouterdruk.



SEEDFLEX 1000 schraper

Nooit meer aankoeien in zware grond. SEEDFLEX 1000 schrapers maken het mogelijk om onder alle omstandigheden te zaaien, ook net na grondbewerking of in kleigrond.



Extra voorraadbaksensor

Deze extra sensor is handig bij het zaaien in heuvelachtig gebied. Er wordt dan een alarmbericht naar de chauffeur gestuurd om hem te waarschuwen voor een abnormaal leeglopen van de voorraadbak aan de ene of de andere kant van de zaaimachine.



LED-werklampen

Met led-werklampen kan de chauffeur 's nachts de zaaimachine en het werk zien. Met de terminal kunnen de werk- en onderhoudsverlichting aan en uit worden gezet.



KUHN PARTS



Onderdelen die de tand des tijds doorstaan. De gieterijen en de smederij en ultramoderne productie-installaties van KUHN staan borg voor de vervaardiging van reserveonderdelen die de tand des tijds doorstaan. U kunt echt vertrouwen op onze knowhow en originele onderdelen. Als klant van KUHN bent u verzekerd van snelle en betrouwbare oplossingen als reparaties nodig zijn, dankzij de technische ondersteuning en logistieke dienstverlening van KUHN PARTS in samenwerking met de erkende KUHN-dealer bij u in de buurt.

Technische gegevens

	SITERA 3010		SITERA 3020		SITERA 3030		SITERA 3010 - 3020 - 3030	
Model	SITERA 3010-20	SITERA 3010-24	SITERA 3020-20	SITERA 3020-24	SITERA 3030-20	SITERA 3030-24	SITERA 20	SITERA 24
Werkbreedte (m)	3							
Transportbreedte (m)	3							
Inhoud voorraadbak (met verlenging) (l)	800 (1200)							
ca. laadhoogte (cm)	189							
ca. afmetingen trechteropening (cm)	250 x 84							
Deksel	Metaal met stofdichting							
Aandrijving	Mechanisch door variator						Elektronisch	
Roerwerk	◆							
Volumetrische meeteenheid	HELICA met spiraalvormige groeven - 1,5 tot 450 kg/ha							
Aantal kleppen	2 x 2 rijen in symmetrische of asymmetrische ritmes							
Aantal rijen	20	24	20	24	20	24	20	24
Afstand (cm)	15	12,5	15	12,5	15	12,5	15	12,5
Compatibiliteit met behandelbreedtes (m)	12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30							
Zaai-eenheid	2 rijen sleepkouters op 33 cm afstand		Dubbele schijven op 2 rijen 25 cm afstand		SEEDFLEX 1000 met dubbele schijven 35 cm afstand op een parallellogram		Sleepkouters - Dubbele schijven - SEEDFLEX 1000	
Binnenschrapper met harde coating					◆		SITERA 3030 e: ◆	
Instelling zaaidiepte	Handmatig gecentraliseerd							
Elektronische apparatuur	ISOBUS CCI-terminal of trekker ISOBUS-terminal of VT 30							
Tramlijncontrole	Automatisch beheer 2 x 2 rijen							
Trechter laag niveau sensor - Elektronische bewaking	Zaadniveau - rotatie van de doseereenheid							
Tellers	Dagelijks en totaal							
Distributie halve breedte afsluiting	Linkerkant							
ca. Gewicht (kg)	920	950	1010	1050	1170	1250	Ca. 50 kg lichter dan de mechanische versie	
Laadplatform	◆							
Wegzetsteunen	◆							

◆ Standaard ◇ Optie - Niet beschikbaar

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Service op maat zeven dagen per week**

KUHN protect+ - De garantie met een extraatje!

KUHN i tech - Snelle oplossingen voor een snelle service en reparatie!

KUHN finance - Financiering op maat



*Niet alle services zijn in alle landen beschikbaar. **Behalve 1 januari, 1 mei en 25 december

MyKUHNN

DE LINK NAAR MIJN SUCCES!

MyKUHNN is uw online ruimte. Meld u vandaag nog aan en ontdek hoe de exclusieve diensten van MyKUHNN u zullen helpen uw KUHN-machines en -terminals effectiever te beheren. Log in met uw computer, mobiele telefoon of tablet om toegang te krijgen tot catalogi met reserveonderdelen, technische documentatie en vele aangesloten services.



Ontdek het meest uitgebreide assortiment zaaimachines op de markt



1. Aanbouw mechanisch 2. geïntegreerd mechanisch 3. met fronttank 4. geïntegreerd pneumatisch 5. getrokken pneumatisch
6. gedragen zaaimachines voor minimale grondbewerking 7. getrokken zaaimachines voor minimale grondbewerking 8. precisiezaaimachines

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

BELGIË - PACKO NV - 8210 Zedelgem - 050/25.00.10 - 5590 Ciney - 083/61.14.74 - www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND-REESINK Agri - Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL 7300 AE APELDOORN

Telefoon: 0575-599469 - Telefax: 0575-599451 - www.reesinkagri.com - info@reesinkagri.com

Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik van deze machines, **moeten** deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouwstructies. RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

Om het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier.
Printed in France - 920 080 NL - 01.24 - Copyright 2024 KUHN

