




Fronttank-Kouterbalk
TF 1512 | BTF | BTFR
VENTA CSC



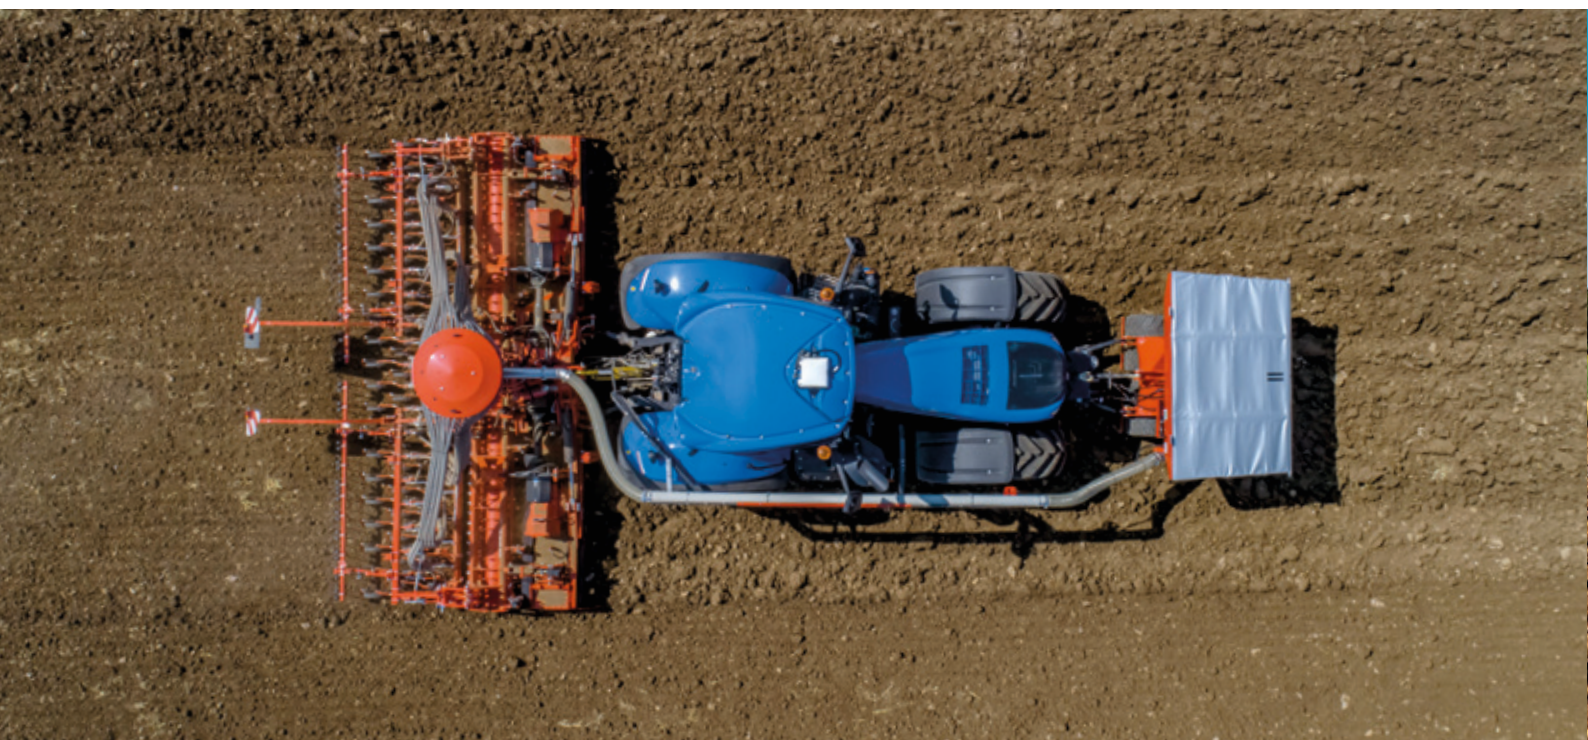

Inhoudsopgave

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| 04 Overzicht fronttrechter
serie TF | 08 SEEDFLEX Zaai unit | 15 Elektronica |
| 05 Overzicht van BTF/BTFR
zaaibalken | 10 BTF/BTFR | 16 Apparatuur |
| 06 TF 1512 | 12 VENTA CSC 6000 | 17 Technische specificaties |
| | 14 VISTAFLOW | |
-

TF 1512 | BTF | BTFR

VENTA CSC 6000

Fronttank-Kouterbalk

VAN VEELZIJDIGE TOT COMPLETE COMBINATIES

DE FRONTTANK TF1512 IS EEN HOGE CAPACITEITSMACHINE VOOR HET DOSEREN VAN KUNSTMEST OF ZAAIZAAD IN COMBINATIE MET DE DIVERSE MACHINES VAN KUHN.



FRONTTANK ALL-ROUND INZETBAAR

De TF1512 fronttank kan gekoppeld worden met zaaimachines, precisie zaaimachines en grondbewerkingsmachines. Het is de veelzijdige oplossing voor het zaaien van: kunstmest, zaaizaad of een vanggewas. De fronttank is eenvoudig te bedienen en er is ook een ISOBUS serie beschikbaar.

PERFECT ZAAIEN

BTF starre kouterbalken, BTFR opklapbare kouterbalken en de COMBILINER VENTA CSC 6000 zaaicombinatie verzekeren u van een goede opkomst van het gewas door perfect contact tussen zaaizaad en de bodem.

GEBRUIKSGEMAK

Zowel voor het zaaien van vollegrondsgewassen, het strooien van kunstmest en het zaaien van plantenbedekkers: de TF 1512 is zeer eenvoudig te bedienen vanwege de hoge technische standaard en vooral vanwege de ISOBUS-compatibiliteit.

FRONT TANK - CSC 6000

TF 1512

VOORUITGANG IN ZAAITECHNIEK. Verbeterde gewichtsverdeling op de voor- en achteras zorgt voor betere besturing van de combinatie en een verminderde bodemdruk. De fronttank heeft een capaciteit van 2000l. inclusief opzetrand en een transportbreedte van 2,50m, hiermee is het een zeer compacte professionele machine.



VENTA CSC 6000

Met een werkbreedte van 6 m en het SEEDFLEX-zaaiaggregaat is de CSC 6000 de ideale zaai combinatie voor:

- hoge output per gebied,
- optimale grondbewerking door rotorkoepel,
- zeer nauwkeurig zaaien.

De CSC 6000 kan worden ingeklapt tot een transportbreedte van 3 m en onderscheidt zich door zijn flexibiliteit en eenvoudige bediening, zowel bij manoeuvres als bij transport over de weg.



BTF 3030 | 4030 **BTFR** 4000 | 4500 | 5000 | 6030

DE BTF / BTFR SERIE

BTF 3030 - BTF 4030

Ontworpen voor zaai combinaties met rotorkoepel, de starre zaai balken BTF 3030 met 3 m werkbreedte en de BTF 4030 met een werkbreedte van 4 m werkt u net zo goed op fijngeploegd land als op geploegd land. De montage van de zaai balk op het rollenframe van de rotorkoepel zorgt voor zowel een perfecte integratie als een snelle en eenvoudige montage en demontage.



BTFR 4000 - BTFR 4500 - BTFR 5000 - BTFR 6030

De opklapbare BTFR-zaai balk is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4 m, 4,50 m, 5 m en 6 m. Gebruik in combinatie met een fronttank vermindert de belasting op de achteras van de trekker aanzienlijk. Het zwaartepunt van deze combinatie is gunstiger. Bovendien zorgt de SEEDFLEX-technologie voor een uitstekende zaai kwaliteit.



COMPACT EN HOOGWAARDIG ONTWERP

Het compacte en opvallende ontwerp van de fronttrechter TF 1512 zorgt voor een optimaal vrij zicht op het veld en op de weg. De krachtige ventilatoraandrijving voorkomt verstopping door grote zaden of bij het zaaien bij hoge rijsnelheden. Er is keuze uit twee ventilatoraandrijvingen:

- VARIO-aandrijving vanaf de aftakas van de trekker door middel van een hydraulische insteekpomp,
- Laad sensor-aandrijving door de trekker hydraulica, onafhankelijk van het gebruikte grondbewerkingswerktuig.



Betrouwbaar en precies

Een centrale, volume dosering via het schuifrad: het VENTA-systeem van KUHN is bekend om zijn eenvoud en nauwkeurigheid. Grof en fijn zaad kunnen precies gedoseerd worden. De zaaizaden worden naar de verdeelkop geleid en zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de zaden in de leiding. Het VENTA doseersysteem maakt zaaihoeveelheden van 1 tot 430 kg/ha mogelijk, één verstelling om over te schakelen van fijn naar grof zaad. Door de stijgbuisconstructie en de grote uitlopen aan de verdeelkop bestaat ook bij grofzaad geen verstoppingsgevaar. Roerwerk dat eenvoudig zonder gereedschap uitgeschakeld kan worden om te voorkomen dat kwetsbaar zaad (zoals erwten en bonen) beschadigd wordt.



Makkelijk, snel en handig

De kalibratieknop bevindt zich dicht bij de doseerunit om de kalibratietest te starten zonder terug te hoeven stappen in de trekkercabine. De doseerunit is gemakkelijk te bereiken dankzij het opklapbare platform. De kalibratieassistent leidt de operator betrouwbaar door de afzonderlijke kalibratiestappen.





Eenvoudig in gebruik

De kalibratie knop is dicht bij de meetunit geplaatst om de kalibratie test uit te kunnen voeren zonder plaats te hoeven nemen in de trekkercabine. De fronttank TF1512 bestaat in ISOBUS versie: de bediening volgt met een bij geleverde ISOBUS CCI terminal of via de ISOBUS terminal van de trekker.



Quantron S2 - alle essentiële bedieningselementen binnen handbereik

Met de QUANTRON S-2 kan de fronttank ook bediend worden, met de volgende functies:

- Elektrische controle zaaihoeveelheid.
- Automatische hoeveelheidsverstelling, handmatig of automatisch via GPS. Voordosering op de kopakker om zaaifouten te vermijden.
- Opslag mogelijkheid van 200 percelen met zaaiinstellingen per perceel.
- Hectareteller.
- Symmetrische en asymmetrische rijspoorschakeling met 2 tot 12 rijsporen bij vooropkomst markering of bij markeurs.



De TF1512 fronttank kan gekoppeld worden met zaaimachines, precisie zaaimachines en grondbewerkingsmachines. Daardoor is het mogelijk om allerlei akkerbouw gewassen te zaaien, kunstmest te strooien of groenbemester te zaaien.

De fronttank is uit te rusten met een bandenpakket met 4 banden om de grond tussen de trekkerwielen aan te drukken. Alternatief is een draagframe te monteren met 200kg ballastgewichten, eventueel uit te breiden met extra ballastgewichten naar 1200kg.



SEEDFLEX: HET HART VAN UW ZAAIMACHINE

Vergeet niet dat hoe goed uw oogst ook mag zijn voor 50% wordt bepaald tijdens het zaaien. De SEEDFLEX kouterbalk voert deze fase naar uw volle tevredenheid uit. Snel en nauwkeurig zaaien dankzij de in verstek geplaatste dubbele schijven, die gemonteerd zijn aan een parallellogram.




Perfekte vooropening

41 mm offset dubbele schijven maken een opening in de grond. Kleine openingshoek om het uitwerpen van grond in de rij te beperken en het sluiten van de voor te vergemakkelijken.



Uitzonderlijke zaai-precisie aan geploegd of minimaal bewerkt land

De grote afstand van 35 cm tussen de twee zaai units maken het mogelijk om zelfs in kleiachtige bodems en door plantenresten te werken. De verstevigde lagers zorgen voor een optimale bescherming van de schijven tegen verstopping. De schijven zijn vastgeschroefd en maken zo eenvoudig onderhoud mogelijk.

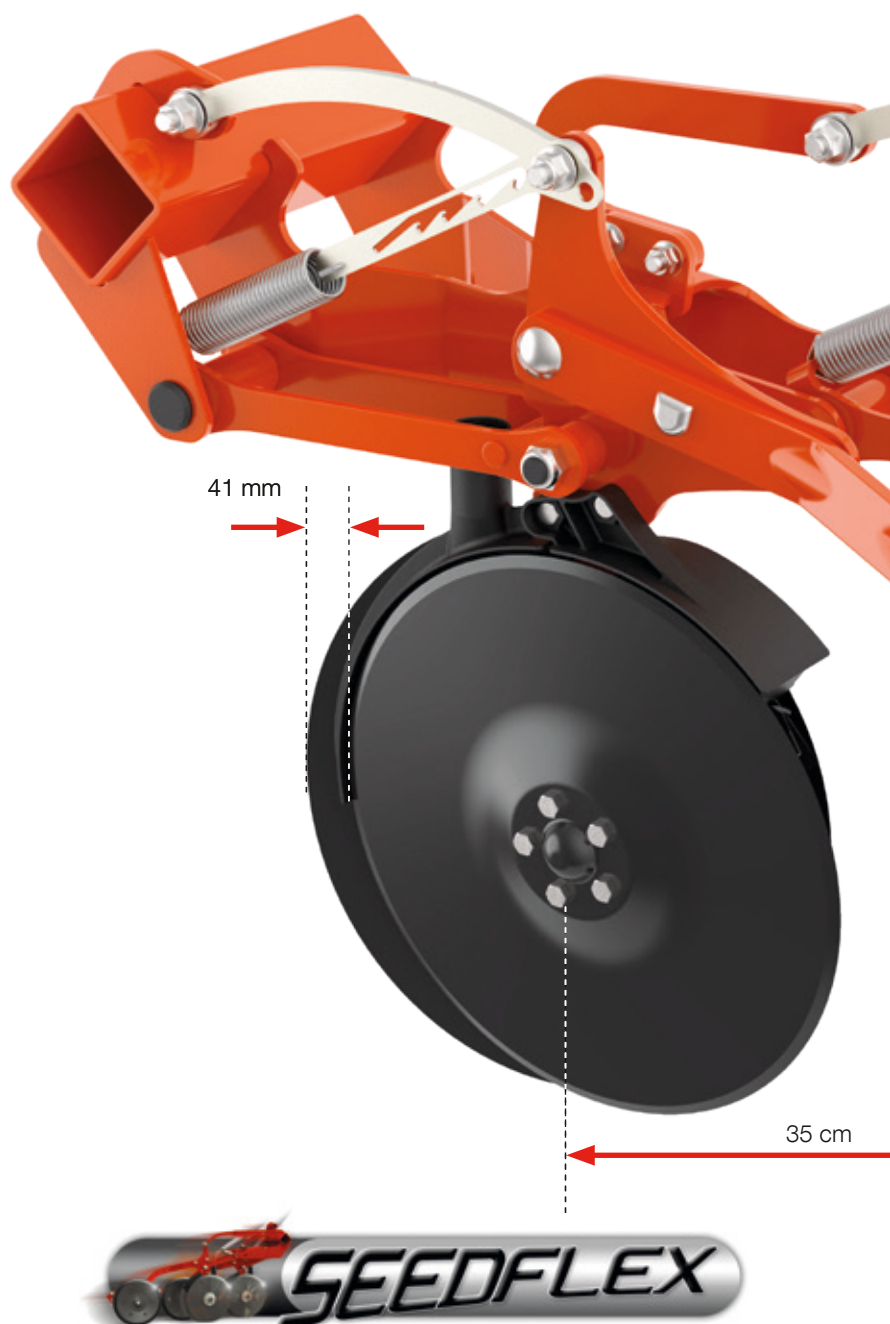



Veilig zaaien

Een overbelastingsbeveiliging op de achterste zaai units voorkomt dat het zaaiaggregaat breekt als er grote krachten of extreme bewegingen op het aggregaat inwerken. Alleen de overbelastingsbeveiliging moet worden vervangen, niet het gehele zaaiaggregaat.



Het contact tussen zaden en grond wordt bevorderd:

- diepteregelingswielen en aandrukrollen bewaken de zaaidiepte in de rij, zodat een snelle en krachtige ontkieming gewaarborgd is.



Respect voor zaaidiepte ook bij hoge rijsnelheden

Individuele parallellogram gestuurde zaai units met dieptegeleidingsrol voor elke zaairij zorgen voor een gelijkmatige zaaidiepte bij de meest uiteenlopende bodemgesteldheden en rijsnelheden.



BTF 3030 | 4030 **BTFR** 4000 | 4500 | 5000 | 6030

HOOGWAARDIGE COMBINATIES

Samen met de TF 1512 fronttrechter vormen de BTF / BTFR een perfecte combinatie, zowel in de starre als de opvouwbare variant. De BTF / BTFR is ontworpen voor de meest uiteenlopende werkomstandigheden en is compatibel met de volgende beproefde rotorkoepgen:

- BTF 3030 - 4030 is compatibel met HR 1020/1030/1040 en CD 3020,
- BTFR 4000 - 4500 - 5000 is compatibel met HR 4004 R - HR 4504 R - HR 5004 R,
- BTFR 6030 is compatibel met HR 6040 RCS.



Maximale zaaiprecisie

Het SEEDFLEX-zaaiaggregaat met parallellogramgeleiding en aandrukwielen onderscheidt zich door zijn absolute precisie onder alle werkomstandigheden en bij hoge rijsnelheden. Een afstand van 35 cm tussen beide rijen zorgt voor een soepele beweging bij het werken op zware grond. De zaaidiepte wordt centraal ingesteld met behulp van een hydraulische cilinder en geschikte afstandhouders. De afdekeg met universele tanden zorgt voor een perfecte zaadbedekking.



Eenvoudige instelling

Zaaidiepte en kouterdruk kunnen hydraulisch worden ingesteld. De diepteaanslag wordt bepaald door een afstandhouder. De bedieningseenheid KLH 104 maakt het in- en uitklappen van de machine, hoogterverstelling en hydraulische verstelling van de topstang mogelijk. Het vereist alleen een dubbelwerkend hydraulisch regelventiel.



Veilig vervoer op de weg

De BTFR 6030 is uitgerust met een afneembaar transportframe met twee grote wielen die gemakkelijk en snel zonder gereedschap kunnen worden verwijderd. De combinatie is goed uitgebalanceerd door de perfecte integratie van de zaaibalk richting de trekker, voor een ongeëvenaard rijcomfort.

Eenvoudige bevestiging aan de rotorkoep

Het bevestigen en verwijderen van de zaaibalk is eenvoudig zonder gereedschap uit te voeren. Het gebruik van de rotorkoep solo is mogelijk dankzij de hydraulische zaaibalklift. Omdat de kouterbalk aan het rollenframe is bevestigd, hoeft de zaaidiepte bij het wijzigen van de werkdiepte van de rotorkoep niet opnieuw te worden ingesteld.

AAN HET EINDE VAN DE DAG IS HET HOGE VERMOGEN EN ZAAIKWALITEIT WAT TELT

De COMBILINER VENTA CSC 6000 maakt het mogelijk om grondbewerking en zaaien in één werkproces te combineren. De volgende eigenschappen zorgen voor maximale zaaiqualiteit in de meest uiteenlopende omstandigheden:

- compatibiliteit met de beproefde HR 6004 R rotorkoepel, ontworpen voor krachtige trekkers tot 350 pk,
- perfect geïntegreerde zaai balk op het wielframe,
- SEEDFLEX-zaai units voor snel en nauwkeurig zaaien.





1. Zaaicombinatie en onafhankelijk zaaien

De kouterbalk van de COMBILINER VENTA CSC 6000 wordt volledig op het frame van de rol afgesteund. Dit biedt de volgende voordelen:

- Extra stabiliteit en optimale bodemaanpassing zelfs bij zeer veel stenen,
- De rotorkoepel kan eenvoudig uitwijken, na het raken van een obstakel,
- De kouterbalk hoeft niet opnieuw ingesteld te worden wanneer de werkdiepte van de rotorkoepel aangepast wordt,
- Middels een hydraulische topstang kan de kouterbalk uitgeheven worden, zo kunt u alleen met de rotorkoepel werken en kunt u eenvoudiger keren op de kopakker.

2. Snel instellen

U kunt de zaaimachine aanpassen aan de bodem, dit werkt zeer eenvoudig. Zaaidiepte en kouterdruk kunnen comfortabel hydraulisch vanuit de trekkerstoel ingesteld worden. Met behulp van de twee hydraulische cilinders en afstandsringen **(1)** kunt u snel en eenvoudig de zaaidiepte en kouterdruk instellen.



3. Comfort is zeer belangrijk

COMBILINER VENTA CSC 6000 is standaard uitgevoerd met een elektrohydraulische comfort bediening KLH 104 de volgende functies kunnen bediend worden:

- In- en uitklappen van de zaaimachine,
- Uitheffen van de kouterbalk,
- Instellen van de zaaidiepte,
- hydraulische topstang.

Een dubbelwerkend stuurventiel voor het bedienen van alle vier functies.

4. Gebruiksgemak

Het af te koppelen transportstel, draagt een deel van het gewicht van de zaaimachine tijdens het transport. Zo geen overschrijding van het maximale gewicht op de achteras en het totale gewicht op de achteras en het totale gewicht van de trekker. De halfautomatische koppeling zorgt voor eenvoudig aan- en afkoppelen van het transportstel. Het transportstel wordt aan de perceelsrand afgekoppeld om te veel belasting tijdens het zaaien te voorkomen. Het transportstel kan na het zaaien eenvoudig weer aangekoppeld worden voor het transport over de weg. Voor extra comfort tijdens het transport kan de topstang in zweefstand worden gezet om stootbelastingen te verminderen.

VISTAFLOW RIJPADENKLEP

VISTAFLOW is een slimme rijpadenklep die de zaaddoorgang in de zaaihuizen bewaakt. Het VISTAFLOW-rijpadventiel, gemonteerd op de verdeelkop van elke zaai-rij, maakt elk rijpadritme mogelijk en regelt de zaaddoorgang in elke rij.

MAAK HET LEVEN GEMAKKELIJKER MET UNIVERSELE TRAMLINING



Tramlinen wordt nu mogelijk, zelfs als zaai- en spuitbreedtes (spuit en strooier) niet compatibel zijn. Met deze technische revolutie hoeven er geen kleppen of buizen meer te worden verplaatst op zaaiunits! Toegang tot extra functies zoals zaaimachine-uitschakeling over de halve breedte (rechts of links) en om de andere rij-uitschakeling, rechtstreeks vanuit de cabine. In de gebruikersinterface kunnen verschillende configuraties worden opgeslagen voor latere bewerkingen. De volgende rijpadparameters worden opgeslagen: werkbreedte, spoor- en bandbreedte van de veldspuit, zelfrijdend sproeier of kunstmeststrooier.



Hulp nodig?


Gebruik de KUHN VISTAFLOW-configurator om te zien hoeveel ventielen u nodig heeft om rijpaden uit te voeren in functie van de werkbreedte van uw zaaimachine en gewasbehandelingsgereedschap (spuit of strooier).

Ga naar www.kuhn.com



Slimme bewaking en detectie van buisverstopping: absolute gemoedsrust

VISTAFLOW-rijpadventielen zijn voorzien van slimme bewakings- en detectiesystemen. Als er een verstopping optreedt in de verdeelkop, geeft de bedieningsterminal automatisch een waarschuwingsbericht weer, met aanduiding van de betreffende rij, zodat snel de nodige actie kan worden ondernomen. Op de verdeelkop licht een rode LED op om de chauffeur precies te laten zien welke klep geblokkeerd is. De KUHN ISOBUS-terminal is gebruiksvriendelijk en ergonomisch en biedt snelle toegang tot voorkeursconfiguraties van rijpaden en het best mogelijke gebruik van de automatische gebruikersinterfacefuncties.

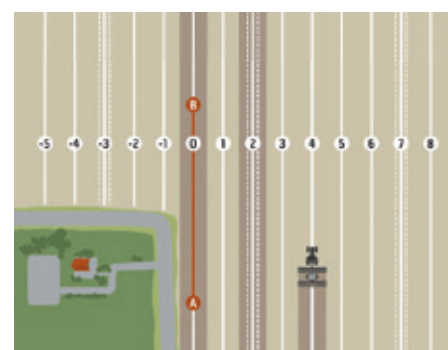


Profiteer van Tramline Control technologie

Genereer automatisch uw rijpaden met behulp van uw GPS-positie. De optie Tramline Control* maakt dit alles eenvoudiger en nog nauwkeuriger.

*Een CCI 800- of 1200-terminal is vereist met Parallel Tracking geactiveerd

KUHN ISOBUS OPLOSSINGEN PROFITEREN VAN ISOBUS-COMPATIBILITEIT OP KUHN ZAADMACHINES



CCI 800 EN 1200: ÉÉN TERMINAL VOOR ALLE KUHN MACHINES

De CCI 800 en 1200 ISOBUS-terminals zijn AEF-gecertificeerd. Ze richten zich op drie prioriteiten: prestaties, zichtbaarheid en flexibiliteit. Bedien uw machines intuïtief op een groot ontspiegeld touchscreen. Het display kan tegelijkertijd verschillende essentiële informatie weergeven. De terminal biedt een hoge mate van veelzijdigheid met aansluitingen voor een joystick en een camera.



CCI 800: De compacte ISOBUS-terminal

Op het scherm van 8" (20,3 cm) wordt de hoofdmachine weergegeven en enkele miniweergaven aan de zijkant. Klik op de miniweergave die u wilt vergroten.



CCI 1200: Innovatief, panoramisch high-performance display

Het 12,1" (30,5 cm) scherm geeft alle essentiële informatie weer. Verschillende weergaveformaten zijn mogelijk: mini-view / maxi-view / dubbele UT

EEN VEELVOUD AAN TOEPASSINGEN WORDT STANDAARD



TECU

Biedt basisinformatie over de trekker



CONTROLE

Slaat alle voltooide taken en uw ISO-XLM-documentatie op



OVERZETTEN

Maakt verbinding met uw biomassasensor



CAMÉRA

Sluit een camera aan en geef live beelden weer



HELP SYSTEEM

De assistentie die je nodig bent

ONTDEK DE CCI-TOEPASSINGEN



SECTIE CONTROLE

Automatisch zaai beheer door GPS



SNELHEIDSTURING

Modulatie van de dosering door GPS (SHP en ISOXML) van meerdere producten (bijv. zaden + mest)



DATA TRANSFER

Data import en export via de agrirouter



PARALLEL VOLGEN

Begeleiding + rijpadassistentie door GPS met Tramlane Control-functie

Alles binnen handbereik

Combineer uw CCI-terminal met de nieuwe CCI A3 ISOBUS-joystick en bedien de belangrijkste functies van de zaaimachine met uw vingertoppen. Begin eenvoudig uw keurvolgorde op de kopakker met de CCI A3!



EXTRA UITRUSTING VOOR NOG MEER COMFORT



Extra gewichten TF 1512

Het montageframe en de voorwielpacker kunnen worden voorzien van extra gewichten om een optimale ballast te bereiken. Tot 800 kg kan aan de wielpacker worden toegevoegd en tot in totaal 1.400 kg aan het montageframe.



Spoormarkeringen en pre-opkomstmarkeringen

Om rijpaden nog voor het uitkomen van het zaad zichtbaar te maken, zijn optioneel vooropkomstmarkeringen leverbaar. De spoormarkering kan worden gebruikt om het spoor voor de volgende passage te markeren.




Toplink-sensor

De topstangsensoren maakt het mogelijk om de voeding van de zaaibalk af te snijden terwijl de machine wordt opgetild. Dit is nodig b.v. wanneer de functie gedeeltelijke breedte wordt gebruikt met de TF 1512.



LED-werklampen

De fronttrechter is standaard uitgerust met led-werklampen voor een optimale verlichting. Optioneel kunnen twee extra LED-werklampen worden gemonteerd.

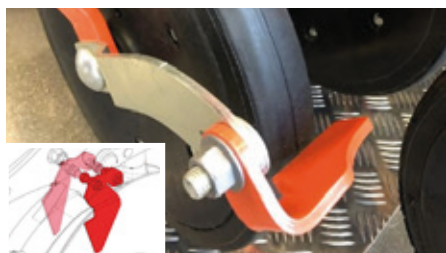

Schrappers

Bij werkzaamheden in zware en vochtige bodems kunnen de aandrukwielen worden voorzien van schrappers. Voor het SEEDFLEX zaaiagregaat zijn ook buitenschrappers verkrijgbaar die voorkomen dat grond zich op de zaaischijven ophoopt.



KUHN PARTS



Onderdelen die de tand des tijds doorstaan. De gieterijen en de smederij en ultramoderne productie-installaties van KUHN staan borg voor de vervaardiging van reserveonderdelen die de tand des tijds doorstaan. U kunt echt vertrouwen op onze knowhow en originele onderdelen. Als klant van KUHN bent u verzekerd van snelle en betrouwbare oplossingen als reparaties nodig zijn, dankzij de technische ondersteuning en logistieke dienstverlening van KUHN PARTS in samenwerking met de erkende KUHN-dealer bij u in de buurt.

	TF1512 MET AANBOUW FRAME	TF 1512 MET FRONTPAKKER
Transport breedte (m)	2,50	
Inhoud van de voorraad tank	1 500 (2 000)	
Max. gewicht (kg)	1 800	
Gewicht aankoppelframe (kg)	745	785
Vulhoogte (cm)	135	165
Afmeting vulopening (cm)	210 x 124	
Dosering	Centrale zaairaddosering elektrisch aangedreven	
Elektrische bediening	QUANTRON S2 of ISOBUS	
LED werkverlichting	2 ♦	
Verlichting voor doseerunit en voorraadtank	♦	
Schuif boven doseerunit	♦	
Front- en zijsignalering	♦	
Trap opklapbaar	♦	
Wegzetsteunen	♦	

♦ Standaard ◇ Optie - Niet beschikbaar


KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Service op maat zeven dagen per week**

KUHN protect+ - De garantie met een extraatje!

KUHN i tech - Snelle oplossingen voor een snelle service en reparatie!

KUHN finance - Financiering op maat

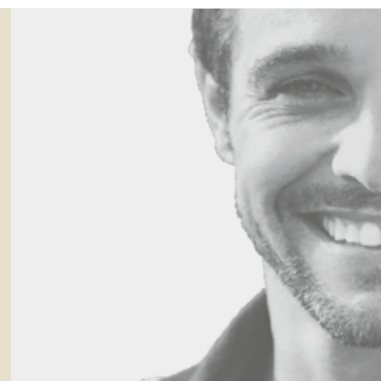

*Niet alle services zijn in alle landen beschikbaar. **Behalve 1 januari, 1 mei en 25 december

Technische gegevens

	VENTA CSC 6000
Werkbreedte (m)	6,00
Transportbreedte (m)	2,99
Aankoppeling	cat. 3 of 4N
Max. toelaatbaar trekkervermogen (kW/pk)	256 / 350
Hoofdkoppelingsas	Walterscheid serie P (onderhoudsvrij)
Rotorkopeg	HR 6004 met geharde DURAKUHN tanden
Hydraulische topstang met overdrukventiel	◆
Transportstel	Standaard met halfautomatische aankoppeling
Bandentransportstel	10/75-15.3 (2x)
Rijsnelheidssignaal	Radarsignaal van de trekker
Ventilatoraanrijving	via Load-Sensing of Vario-aandrijving (800 - 1000min ⁻¹)
Dosering	Centraal schuifraddoseerorgaan
Zaaihoeveelheid (kg/ha)	1 à 430
Zaaihouder	SEEDFLEX: dubbele schijf aan parallellogram, diepteregeling- /aandrukrollen, schaaraafstand 35 cm en geharde schrapers
Aantal zaairijen	40
Rijafstand (cm)	15
Instelling van de zaaidiepte	Hydraulisch
Max. kouterdruk (kg)	45
Kouterdrukinstelling	Hydraulisch
Hydraulisch uitheffen van de kouterbalk	◆
Afstrijkers zaaischijven (binnenzijde)	◆ (carbide gehard)
Zaadeg	◆
Markeurs met obstakelbeveiliging*	Naar achteren inklapbaar
Rollen	MAXIPACKER of STEELLINER
Waarschuwborden met verlichting	◆
Elektronische bediening	QUANTRON S2 of ISOBUS
KLS 104 hydraulisch schakelventiel	◆
Noodzakelijke hydraulische aansluitingen	Met TF1512 2 x DW
Gewicht ca. (kg)	5 250 kg (met MAXIPACKER) 5 400 kg (met STEELLINER)

◆ Standaard ◇ Optie - Niet beschikbaar

	BTF 3030	BTF 4030	BTFR 4000	BTFR 4500	BTFR 5000	BTFR 6030
Werkbreedte (m)	3,00	4,00	4,00	4,50	5,00	6,00
Transportbreedte (m)	3,00	4,00	4,00	3,00		
Transport positie	Regulier		Ingeklapt			
Transport hoogte (m)	2,20		2,60	2,80	3,10	3,75
Zaaibed voorbereiding	HR 3020 - 3030 - 3040 - CD 3020	HR 4020 - 4030 - 4040	HRB 403 DR HR 404 HR 4004 DRC	HRB 453 DR HR 4504 DRC	HRB 503 DR HR 5004 DRC	HR 6040 RCS
Aantal rijen	24	28 / 32	27 / 32	30 / 36	33 / 40	40
Rijafstand (cm)	12,50	12,50 / 14,30 / 15,00				15
Hydraulisch uitheffen van de kouterbalk	◆					
Zaaikouters	35 cm offset SEEDFLEX dubbele schijf, gemonteerd op parallelogram					
Zaadeg	◆					
Noodzakelijke hydraulische aansluitingen	1 x DA voor zijmarkeringen (speciale benodigheden) + alle rotorkopegfuncties		1 x DA voor zijmarkeringen en kouterbalklift 1 x DA voor het inklappen van de eg en kouterbalk			1 x DA voor hydraulisch eenheid 1 x DA voor zijkant markeringen 1x DA voor toplink
Rijpadenventielen	2 x 2 VISTAFLOW rijpadenventielen standaard					
Halve breedte uitschakeling	VISTAFLOW					
Gewicht ca. (kg)	910	1 080 / 1 290	965 / 1 040	1 070 / 1 175	1 200 / 1 300	1 500 / 1 700
Terminal	ISOBUS-Terminal of QUANTRON S2					ISOBUS terminal

◆ Standaard ◇ Optie - Niet beschikbaar

MyKUHNN

DE LINK NAAR MIJN SUCCES!

MyKUHNN is uw online ruimte. Meld u vandaag nog aan en ontdek hoe de exclusieve diensten van MyKUHNN u zullen helpen uw KUHN-machines en -terminals effectiever te beheren. Log in met uw computer, mobiele telefoon of tablet om toegang te krijgen tot catalogi met reserveonderdelen, technische documentatie en vele aangesloten services.



Bekijk het meest complete zaaimachine programma.



1. Mechanische aanbouwzaaimachine - 2. Mechanische opbouwzaaimachine - 3. Zaaimachine met fronttank
4. Pneumatische opbouwzaaimachine - 5. Zaaimachine met fronttank - 6. Gedragen zaaimachine voor minimale grondbewerking
7. Getrokken zaaimachine voor minimale grondbewerking - 8. Precisie zaaimachine.

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

BELGIË - PACKO NV - 8210 Zedelgem - 050/25.00.10 - 5590 Ciney - 083/61.14.74 - www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND-REESINK Agri - Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL 7300 AE APELDOORN

Telefoon: 0575-599469 - Telefax: 0575-599451 - www.reesinkagri.com - info@reesinkagri.com

Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik van deze machines, **moeten** deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouwstructies. RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

Om het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier.
Printed in France - 920 541 NL - 12.21 - Copyright 2021 KUHN

